LIXIL
TOSTEM

窓・シャッター
大開口窓 オープンウィン

OPEN WIN

2014.6

OPEN WIN

全開口サッシ オープンウィン

■ 使用サッシ　オープンウィン スライディング／デュオPGタイプ　内観:シャイングレー

これが、
200%の開放感。

窓の姿が見えなくなるまで
開口スペースいっぱいに、フルオープン。
そこには、想像以上の開放感が待っていました。
障子を折りたたんで開閉する「フォールディング」
そして、壁の向こうまで障子を滑り込ませる「スライディング」。
空間を「閉じる」と「つなぐ」という、窓の使命を最大限に。

全開口サッシ「オープンウィン」シリーズ 誕生。

目次

		スライディング	フォールディング
■	商品体系／カラーバリエーション	6 - 7	
■	商品解説	8 - 17	
■	仕様・寸法特注	18	23 - 24
■	ご注意	19 - 22	25 - 27
■	セット価格表	30 - 33	34 - 41
■	納まり図	42 - 49	50 - 59
■	商品の納期区分について	60	60

戸を横に開く障子の文化をモダンにいかした、
引き分けのオープンウィン。
こうして眺めると、
都会の夜空も、なかなかのものです。

■ 使用サッシ　オープンウィン スライディング／デュオPGタイプ　内観:シャイングレー

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

住まいの真ん中に空が広がる、パティオ。
この窓は、ただ開けるというより、
空間をつなげる、と言ったほうが似合うようです。

■ 使用サッシ　オープンウィン フォールディング／デュオPGタイプ　外観:シャイングレー

住宅スタイルに合わせて選べる、2タイプ。
スライディング & フォールディング。

シンプルなのに新しい引き戸タイプ。室内外をフラットにつなぎます。 Sliding

「スライディング」でつながるリビングとパティオ。
室内外の段差をなくした設計で、すべての空間をワンフロアとして利用できます。

■ 使用サッシ　オープンウィン スライディング／デュオPGタイプ
外観:シャイングレー

商品体系

「オープンウィン」は、LIXILのシンフォニーウッディ・シンフォニーマイルド・デュオPG各シリーズに対応しています。

- 全開口サッシ オープンウィン
  - スライディング
    - シンフォニー ウッディ タイプ
    - シンフォニー マイルド タイプ
    - デュオPG タイプ
  - フォールディング
    - シンフォニー ウッディ タイプ
    - シンフォニー マイルド タイプ
    - デュオPG タイプ

カラーバリエーション

●シンフォニーウッディ タイプ

※内観色と外観色の組合わせが自由です。
※内観ホワイトは、木目調ではありません。
（マイルドと同一品です）

内観色

外観色

●シンフォニーマイルド タイプ

内観色／外観色

※内観ホワイト色のみ、他の外観色との組合わせが可能です。



●デュオPG タイプ

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

モダンなフォルムの折れ戸タイプ。壁面いっぱいに、開口が取れます。Folding

ちょっとしたバルコニーも、「フォールディング」で
室内とのつながりをつくれば居住空間の一部に。

■ 使用サッシ　オープンウィン フォールディング／デュオPGタイプ　内外観:シャイングレー

コンパクトな開口部に
ドア感覚で取付けられる「フォールディング」。
イスやテーブルなどの
大きなものでも楽々と運べます。

■ 使用サッシ　オープンウィン フォールディング／デュオPGタイプ　内外観:シャイングレー

Sliding
スライディング

障子が袖壁外側に納まる「スライディング」。
開口部をフルに開放することができ、室内外の空間を自然につなぎます。

障子を横にスライドさせる引き戸タイプなので
開口前のスペースを有効に使えます。

全開時に障子の引き残しがない
美しいデザインです。

※大型把手付障子の場合、引き残しを設けています。

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

障子のラインをすっきりと見せる、
「クレセントレス」デザインです。

片引きタイプ

引き分けタイプ

スリムなデザインの戸先錠は、
鍵位置が外から見えにくいので、
防犯効果もあります。

室内外をフラットにつなぐと
空間に広がりが生まれます。
また、段差がないためつまづく心配もありません。

Folding

フォールディング

障子を折りたたんで開閉する「フォールディング」。
デザインはもちろん、障子の動きにもモダンを感じさせる「機能美」が魅力です。

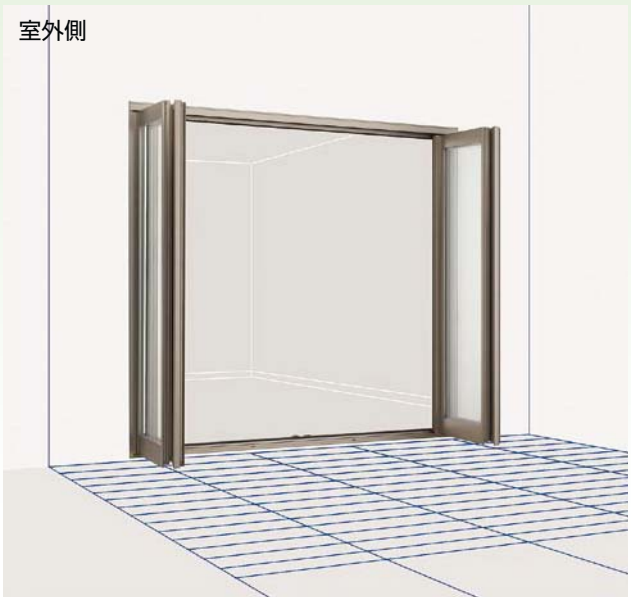

折れ戸タイプなので
障子の収納スペースが不要です。

小さな開口部にも最適な、
W119〈2枚建〉が新登場です。

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

シンプルななかに美しさと使いやすさが
込められた「グレモンハンドル」です。

W347まで対応できる、
フォールディング専用収納網戸。
後付けも可能です。

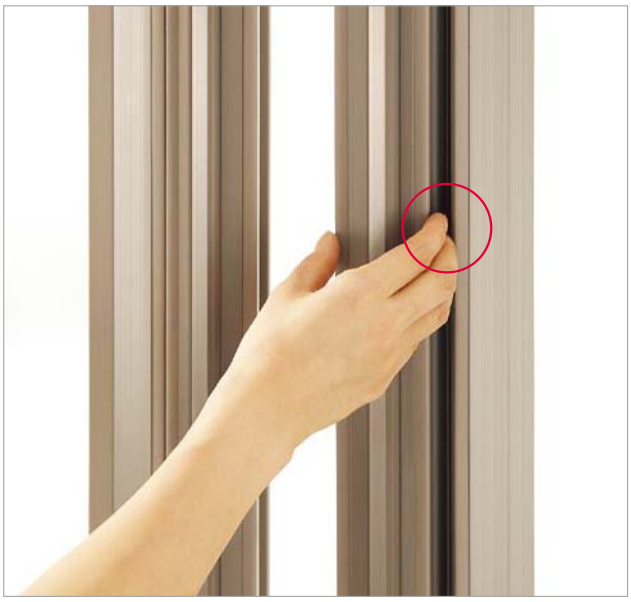

障子に指をはさんでもケガをしにくく
安全面にも配慮した構造です。

ウィンドウコーディネートで
もっと広がる、全開口スタイル。

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

「シンプルアートⅡ」との組み合わせで、
デザイン性･機能性ともに、開口設計の幅が広がります。

スライディング

フォールディング

OPEN WIN
オープンウィン

開口をフルオープン。住宅スタイルに合わせて、
「スライディング」と「フォールディング」をお選びいただけます。

SIMPLE art Ⅱ
シンプルアートⅡ

縦に横に並べたり、組み合わせたり、
窓をデザインとして設計できる小窓のシリーズ。
大開口とのコーディネートにも最適です。

スクエア

サークル

ガラスブロック窓

＋

SLIM ART
スリムアート

シャープでシンプルなデザインの庇が、
住まいの外観にアクセントを加えます。

●環境配慮

全開口サッシ <オープンウィン スライディング／フォールディング>は
トステムの「環境配慮商品設計」の視点に基づき開発された「環境配慮型商品」です。

該当品種	商品エコラベルと環境性能特長(本商品のアセスメント実施時期:2005年9月)
シンフォニー ウッディ／マイルドタイプ	環境配慮型商品 HL 高断熱 3R 易解体 HL 次世代省エネルギー基準(平成11年基準)Ⅲ地域以南(複層ガラスA12使用時)に適合しています。 3R アルミ樹脂複合形材は嵌合＋ねじ止め構造を採用し、解体性が向上しています。
デュオPGタイプ	環境配慮型商品 HL 断熱・防露 HL 次世代省エネルギー基準(平成11年基準)Ⅳ地域以南に適合しています。 樹脂アングルが結露の発生を抑え、躯体・額縁などとの接触部の劣化を抑えます。

スライディング

商品解説
仕様・寸法特注範囲
スライディング
シンフォニーウッディ/マイルド
デュオPG
フォールディング
シンフォニーウッディ/マイルド
デュオPG
単体シャッター
納まり図

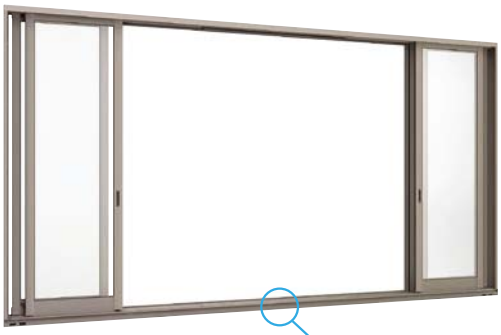

外観

内観

豊富なサイズバリエーション

●W165〈2枚建片引き〉と、W256〈4枚建引き分け〉をご用意しました。

H \ W	165-2	256-4
18	●	●
20	●	●
22	●	●

開閉形態

●障子が収納部へ納まる引き戸タイプです。

障子が袖壁外側に納まります。収納部の壁厚は50mmまで対応可能です。

●連動障子

障子は煙返し構造および部品によって連動で開閉します。

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

障子（2タイプから選択）

●障子

全開時に障子がすべて収納部へ納まるので、引き残しがありません。

引き残しなし



●大型把手付障子

把手の直径は30mm。しっかり握れる設計なので大型サッシに最適です。把手で手をはさまないように、引き残しを設定しています。

大型把手の取付中心位置は下からシンフォニーウッディ／マイルドタイプ約850mm、デュオPGタイプ約810mmとなります。

引き残しあり（把手付）



※枠に把手セット同梱のストッパーおよび穴ふさぎ部品を取付けてください。
※網戸は専用サイズの網戸をご使用ください。

フラットレール

●室内外をフラットにつなぎます。

レール部の凹凸をなくし、空間をフラットにつなぐことで、室内外のつながりを生みだす設計です。段差がないため、つまづく心配もありません。

※レール形材色は下記となります。

サッシ色	レール形材色
ナチュラルシルバー	ナチュラルシルバー
ブラック・オータムブラウン・シャイングレー・ホワイト	シャイングレー

レール形材部分

クレセントレス

●クレセントがない、すっきりとしたデザインです。

引違い窓

オープンウィン スライディング

戸先錠

●障子を閉めた手で施解錠操作ができます。

外からロックの位置が見えにくいため、防犯効果もあります。
錠の取付中心位置は下から約1150mmの位置となります。

片引きタイプ



引き分けタイプ

2ロック

●戸先錠に加え、サブロックを標準装備。

2ロック効果で侵入を手間取らせることで、防犯性を高めます。

オプション

●連動網戸

網戸を2本レールにすることで、障子と同じように連動開閉できます。
1枚目の網戸を動かすと、部品によって２枚目も動く連動式です。

※網戸は大型把手付障子専用の網戸となります。引き残し分、網戸のWサイズが小さくなります。

網戸開状態



網戸閉状態



商品解説
仕様・寸法特注範囲
スライディング
シンフォニーウッディ/マイルド
デュオPG
フォールディング
シンフォニーウッディ/マイルド
デュオPG
単体シャッター
納まり図

フォールディング

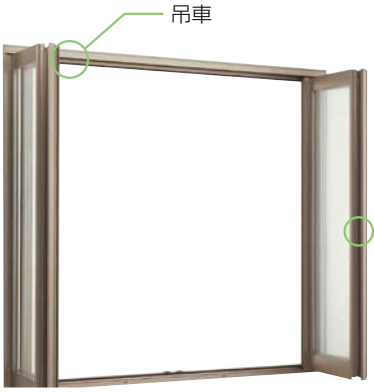

外観

内観

豊富なサイズバリエーション

●W119〈2枚建〉と、W347〈6枚建〉を機種追加しました。

新機種の追加により、ご提案の幅が広がります。

H ＼ W	119-2	165-4	256-4	256-6	347-6
18	●	●	●	●	—
20	●	●	●	●	●
22	●	●	●	●	●

小さな場所にも取付けられる、W119〈２枚建〉もご用意しています。

開閉形態

●袖壁のない場所でも取付けることができる、折れ戸タイプの障子です。

●開閉がスムーズな上吊方式です。

耐久性の高い4輪式の吊車と下部のガイド車により、大きな開口でもスムーズに開閉できます。また、吊車は高さ調整機能がついており、メンテナンスも簡単です。

※実際はカバーがあり吊車は見えません。

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

ストッパー

●全開時に障子を固定するあおり止めとして、ストッパーを装備。
●全閉時にはサブロックとして、防犯効果を発揮します。

ストッパー

●ストッパーを解除すれば、障子を左右どちらにも寄せることができます。

障子を左右どちら側にも寄せられ、室外のスペースを有効利用できます。



グレモンハンドル

●グレモン引き寄せ機構で、気密性をしっかり確保。
●ハンドルを下げるだけの簡単ロック。

障子がきちんと閉まらないとハンドルが回らない、誤作動防止機能も装備しています。

●左右、上下、どんな状態でも、握りやすいユニバーサルデザイン。
●お洒落なツートンデザインタイプ。

シンフォニーウッディタイプは室内側障子と同じ木目柄、シンフォニーマイルドはすべりにくく握りやすい「エラストマー」素材を使ったツートンデザインで仕上げました。

※デュオPGタイプには、ツートンデザインはございません。

シンフォニーウッディ

シンフォニーマイルド

安全設計

●指をはさんでもケガをしにくい構造。

障子と障子の間に15mmのスペースを設けています。指はさみ緩衝用パッキンも装着し、指をはさんでもケガをしにくいよう配慮しています。



オプション

●室外用引手セット

室外側に、握りやすく開閉しやすい引手を取付けられます。

※障子全開状態からの障子閉操作は、一度戸先框を引き出してからの引手操作となります。

●フォールディング専用網戸

使用しない時には折りたたんで収納できる、「しまえるんです」タイプの横引き収納網戸。後付けができ、施工・取付けも簡単です。

●単体シャッター「イタリヤPRS」

フォールディング専用規格の電動シャッターです。

仕様・特注範囲

シンフォニー ウッディ／マイルドタイプ

使用対象	木造	
主材質	枠・障子	アルミ形材・硬質塩ビ材
	戸先錠	ステンレス、AES樹脂、他
	サブロック	ポリアミド樹脂、ステンレス
	大型把手	AES樹脂、ステンレス、他
使用可能ガラス厚	複層ガラス、18mm～22mmまで対応（ガラス溝幅26mm）	
	空気層12mmの複層ガラスをご使用ください。	
	ガラスの組み合せにより空気層12mmとれない場合があります。	
基本性能 （　）内は旧等級を示す。 右記性能については一部該当しない機種があります。	耐風圧性	S－3（160）等級、H22はS－2（120）等級
	気密性	A－4（2）等級
	水密性	W－4（35）等級
	断熱性	次世代省エネルギー基準（平成11年基準）Ⅲ地域以南適合
	遮音性	等級2・等級3（住宅性能表示）…住宅型式性能認定による
出荷形態	ノックダウン（枠・障子）	

デュオPGタイプ

使用対象	木造	
主材質	枠・障子	アルミ形材
	アングル	硬質塩ビ材
	戸先錠	ステンレス、AES樹脂、他
	サブロック	ポリアミド樹脂、ステンレス
	大型把手	AES樹脂、ステンレス、他
使用可能ガラス厚	複層ガラス、12mm～18mmまで対応（ガラス溝幅22mm）	
	ガラスの組み合せにより空気層12mmとれない場合があります。	
基本性能 （　）内は旧等級を示す。 右記性能については一部該当しない機種があります。	耐風圧性	S－3（160）等級、H22はS－2（120）等級
	気密性	A－4（2）等級
	水密性	W－4（35）等級
	断熱性	次世代省エネルギー基準（平成11年基準）Ⅳ地域以南適合
	遮音性	等級2（住宅性能表示）…住宅型式性能認定による
出荷形態	ノックダウン（枠・障子）	

寸法特注範囲

単位：mm

■在来

●2枚建・4枚建

※寸法特注範囲は耐風圧性能:S－1（80）等級範囲を示す。

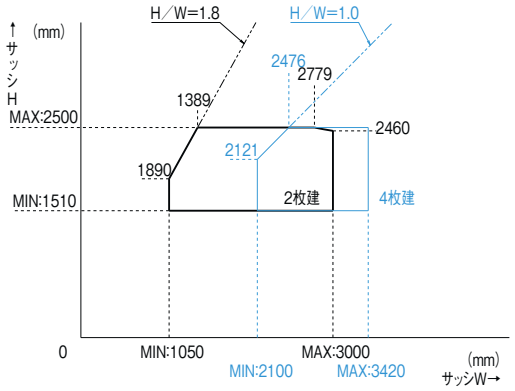

E692PK0001

■204単純段差

●2枚建・4枚建

※寸法特注範囲は耐風圧性能:S－1（80）等級範囲を示す。

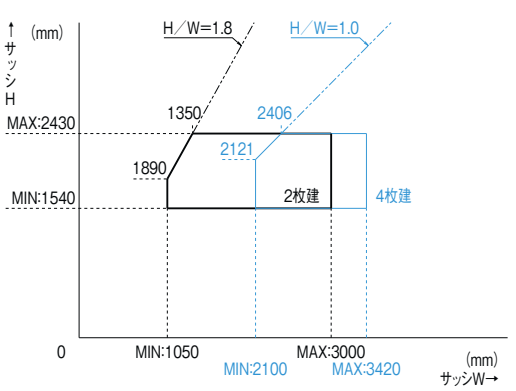

E692PK0201

※サッシ基本寸法Hのおさえは、在来と204単純段差で異なります。詳しくは納まり参考図ページを参照してください。
※収納部のみ小さくする寸法特注は対応できません。（収納部Wを小さくする場合は、開口部W（サッシW）も小さくなります）

＜ガラス寸法割出し公式＞

※表中のH・Wはサッシの基本寸法を表します。

●シンフォニー ウッディ／マイルド

在来　単位:mm

区分	ガラス高（gh）	ガラス幅（gw）	枚数
2枚建	H－170	W／2－55	2
4枚建		W／4－46	4

204単純段差　単位:mm

区分	ガラス高（gh）	ガラス幅（gw）	枚数
2枚建	H－200	W／2－55	2
4枚建		W／4－46	4

●デュオPG

在来　単位:mm

区分	ガラス高（gh）	ガラス幅（gw）	枚数
2枚建	H－163	W／2－51	2
4枚建		W／4－49.5	4

204単純段差　単位:mm

区分	ガラス高（gh）	ガラス幅（gw）	枚数
2枚建	H－193	W／2－51	2
4枚建		W／4－49.5	4

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

ご注意

採用上のご注意

●片引きタイプには左右勝手(L・R)があります(網戸含む)。出入開口部と障子収納部が左右どちらになるかを、予め確認してください。
※製品呼称のL・Rは、出入開口部が室内から見て左側の場合をL、右側の場合をRとしています。

<2枚建片引きタイプ:L>

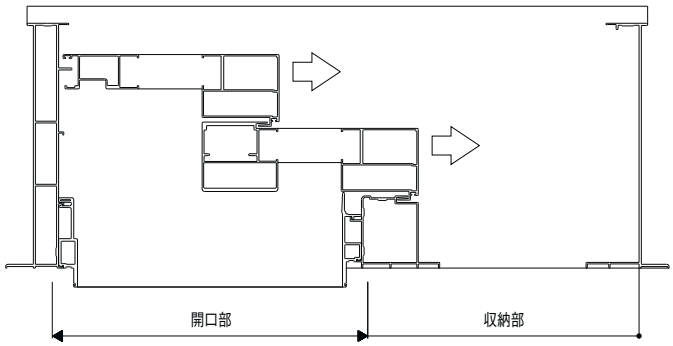

<2枚建片引きタイプ:R>

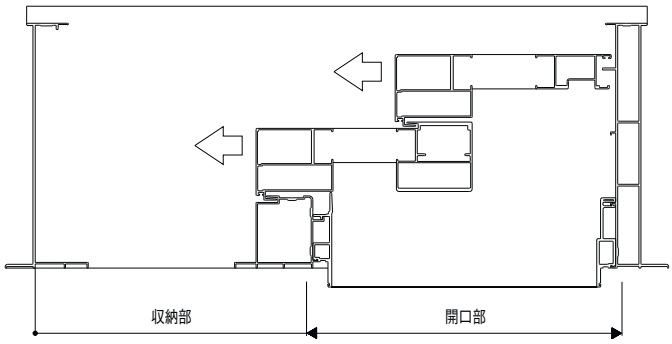

E692G20004

<4枚建引き分けタイプ>

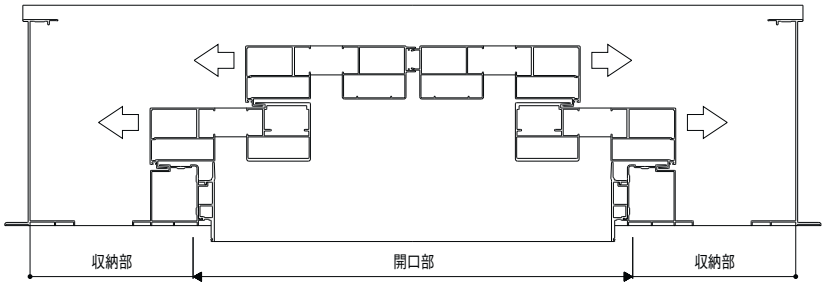

E692G20005

●障子収納スペースとして開口部の横に壁が必要となります。(詳しくは、納まり参考図ページを参照してください。)
※サッシを取り付けるための柱の割付と壁の配置を予め確認してください。
※収納部納まりW寸法は、障子を収納するために必要な寸法です。
※収納部納まりWを小さくする場合は、サッシWを小さくする必要があります。

<2枚建片引きタイプ>

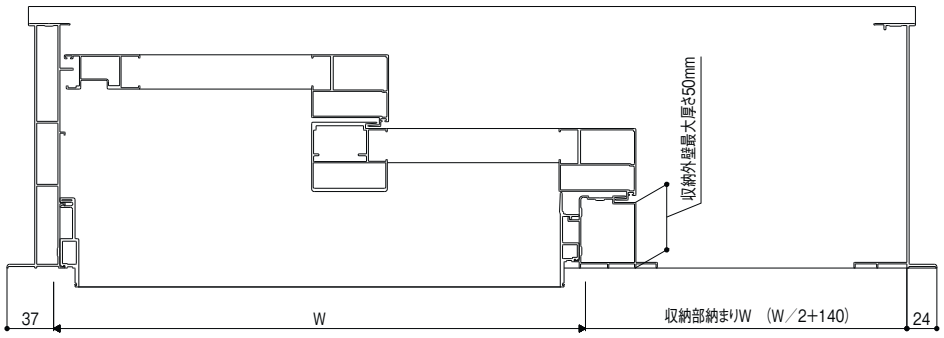

E692G20011

<4枚建引き分けタイプ>

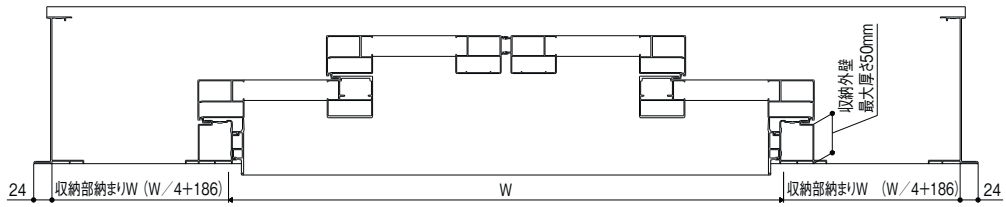

E692G20012

●漏水のおそれがあるため、浴室には使用しないでください。
●この商品は木造用のため、ALC鉄骨造・RC造には取付けられません。

ご注意

採用上のご注意

●雨風が強い場合、室内の見える部分（▨部）に水が入る場合があります。これはフラットレール構造の採用により、商品の特性上発生しますが、図に示すように排水され、品質に問題はありませんのであらかじめ御了承ください。

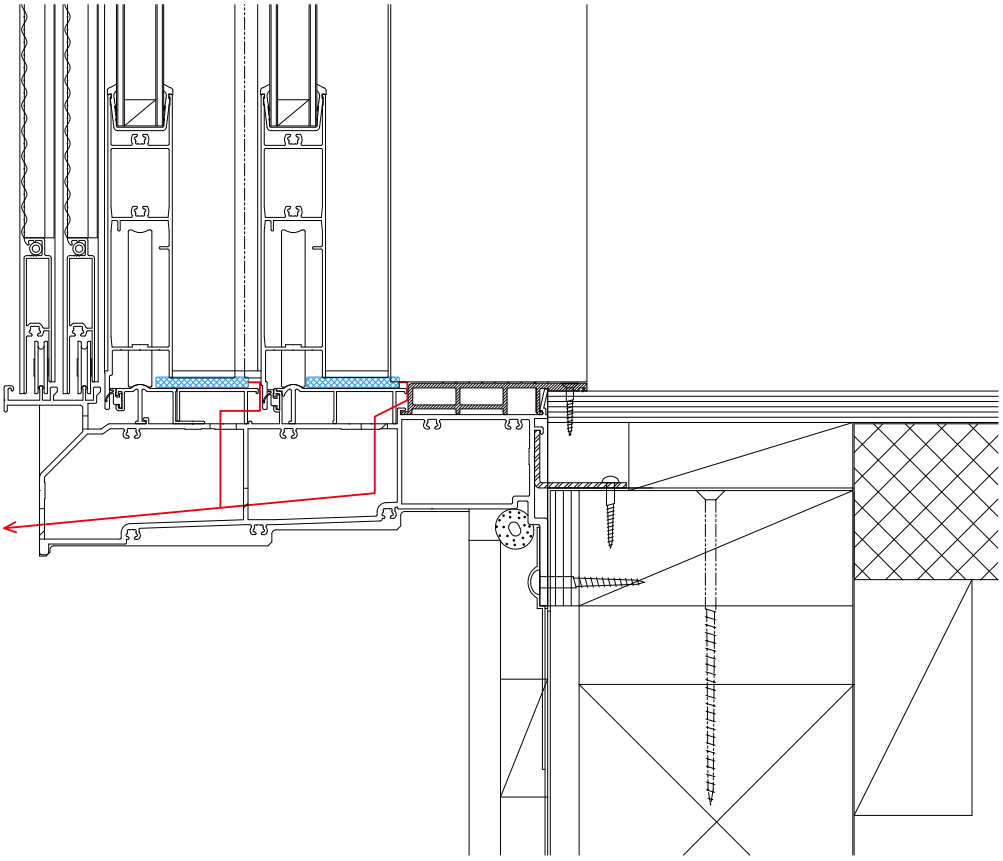

●商品の構造上、網戸をご使用の際は、障子を全開状態にしてください。

<2枚建片引きタイプ>

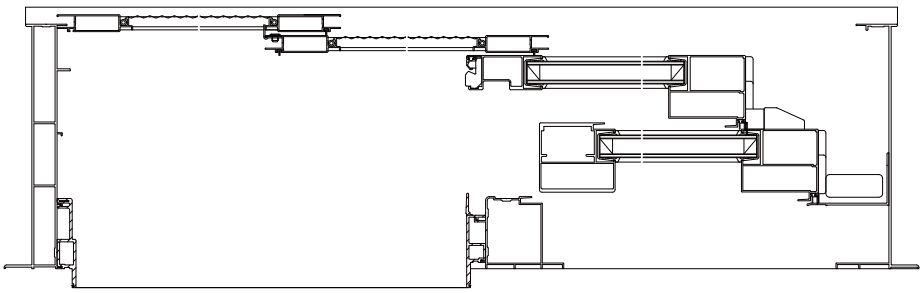

<4枚建引き分けタイプ>

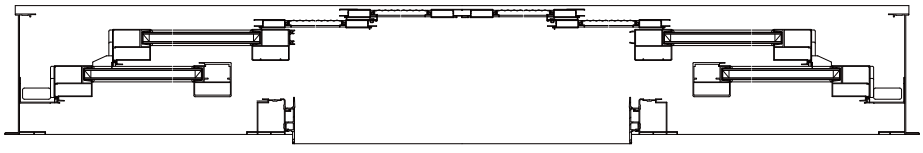

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

組立て・施工上のご注意

●収納部は外壁と同様に防水施工・仕上げを行なってください。
※外壁の厚さによっては収納部下辺のシーリングスペースがせまくなります。
※収納部の外壁厚さは50mmまでとしてください。
※収納側縦枠には、網戸に同梱のアタッチメントを取付けるための穴があいています。
網戸を使わない(アタッチメントを付けない)場合には、穴ふさぎ部品(別売品)をご使用ください。
アタッチメントは収納部の外壁仕上げ後に取付けてください。
なお、大型把手付障子用の網戸にはアタッチメントは付いていませんので、穴ふさぎ部品が大型把手セット内に同梱されています。
※サッシ寸法、収納部納まり寸法など、詳しくは納まり参考図ページを参照してください。

●枠の出寸法・長さ・重量が大きい商品です。予め、組立、運搬、取付に必要なスペースと取付のタイミング及び人員等の事前確認をしてください。
特に足場組みされた現場では、枠組立後の製品が入らない可能性もありますので、関係されるお客様との事前(発注前)の打ち合わせをしてください。

枠の出寸法　単位:mm

単体	縦枠・上枠	194
	下枠	208

※製品の寸法について詳しくは、
納まり参考図ページを参照してください。

枠の組み上がり寸法　単位:mm　割出し式

幅	片引き	W160	2661	W×1.5+201
		W165	2736	
	引き分け	W243	4125	W×1.5+420
		W256	4320	
高さ(ブラケット含)		H18	1984	H+154(在来) H+124(204単純段差)
		H20	2184	
		H22	2384	

枠の重量(約)　単位:Kg　割出し式(HWはm)

片引き	16518	35	H×6+W×13.8
	16520	36	
	16522	37	
引き分け	25618	47	H×5.5+W×14
	25620	48	
	25622	49	

※上表は重さを保証するものではありません。

●障子1枚当りのガラス面積は、下表の面積を超えないようにしてください。

ガラス面積制限　単位:㎡

ガラス＼サッシ	2枚建	4枚建
3+A+3	5.16	2.60
3+A+4	4.42	2.22
4+A+4,3+A+5	3.87	1.95
4+A+5	3.44	1.73
3+A+6.8,5+A+5	3.09	1.56
4+A+6.8	2.81	1.41

●耐風圧強度によるガラス面積の制限は、別途ガラス手配先に確認してください。
●ガラスの製作制限として面積以外にも、一辺の長さに制限がありますので別途ガラス手配先に確認してください。

入隅への取り付け

●入隅に使用される場合は、サッシ枠の取付け・外壁施工ができるスペースを確保して、サッシ寸法を割出してください。

<入隅納まり例>

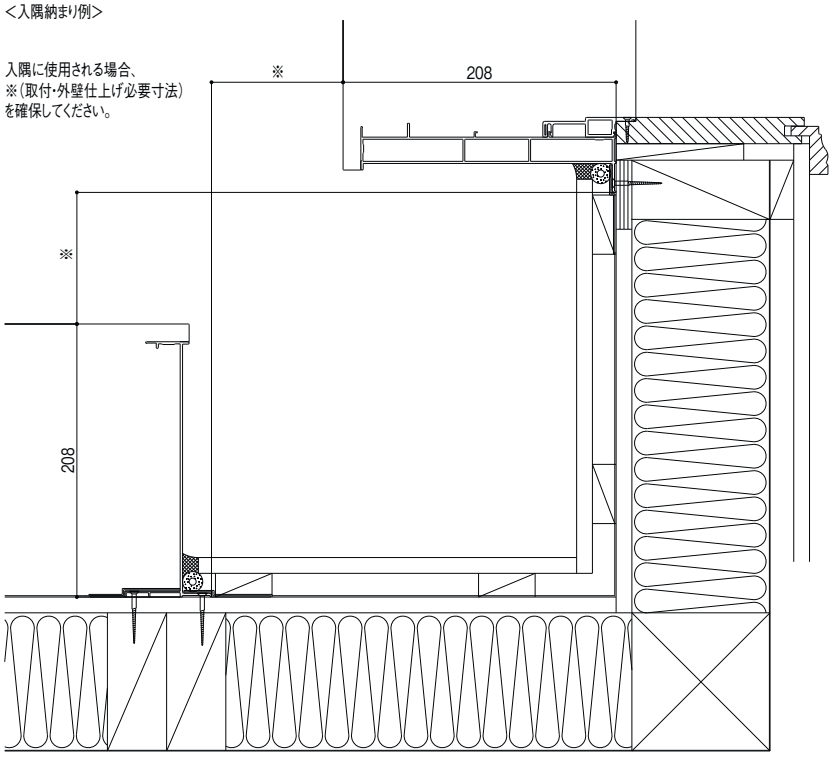

E692G20008

ご注意

組立て・施工上のご注意

●下枠にかかる荷重は下枠内・外のブラケットで支える構造です。サッシ下枠の取付受け材(窓台)は、転び浮上りが生じないように固定してください。
特に室内ブラケットの両わきは土台に30mm以上かかる長いネジ(別途)で固定してください。

下枠取付受け材(窓台)の固定

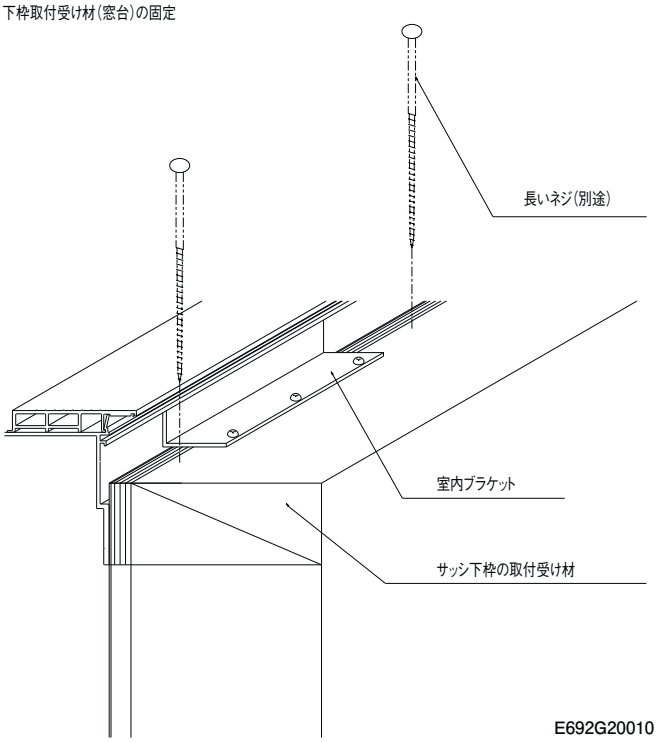

E692G20010

●下枠正面の下部にはサッシ内の排水穴があいていますので、外側を仕上げる場合は、サッシ下枠正面の下部をふさがないように施工してください。
※土間納まりの場合など、外側をモルタル等で仕上げる場合は、必ず、グレーチング(別途)を設置するなどして、サッシ正面の下面に排水溝を設けてください。

●方立をねじ固定する際は、取付けによって方立が反らないように固定してください。
※躯体と方立の間にすき間が発生している場合は必ずかい物などをあてて、固定してください。障子がぶつかって閉まらなくなるおそれがあります。

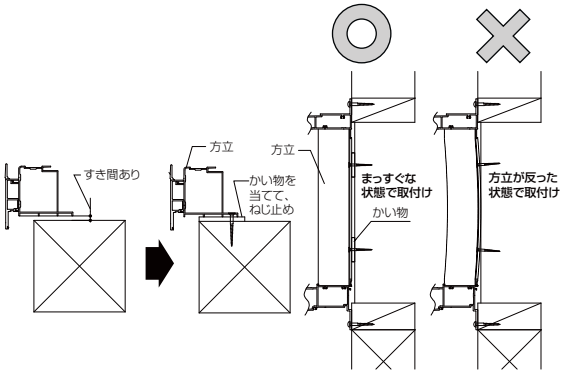

●障子を建て込む場合は、煙返しがかみ合うように、先ず内障子から枠(方立)をはさむ位置で建て込み、次に外障子を召内框をはさむ位置で建て込んでください。
①まず内障子を、方立を背にして建込んでください。
②次に外障子を、召内を背にして建込んでください。

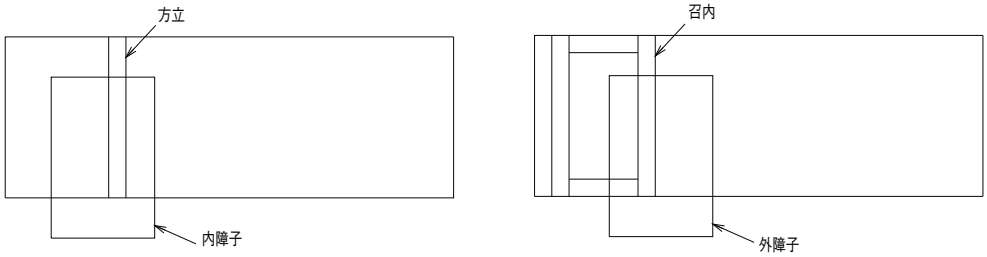

E692G20009

●下枠内に施工中の木くず等がたまっていると、排水が出来ずに下枠アングルを乗り越えての入水が発生するおそれがありますので、必ず下枠内の清掃を行ってください。

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

仕様

シンフォニー ウッディ／マイルドタイプ

使用対象		木造	
主材質		枠・障子	アルミ形材・硬質塩ビ材
		グレモンハンドル	ポリアミド樹脂、鋼材、他
		ストッパー	ステンレス、AES樹脂、他
		吊車	ステンレス、ポリアセタール樹脂、他
		引手セット	アルミダイカスト
使用可能ガラス厚		複層ガラス　18mm～23mmまで対応（ガラス溝幅29mm）	
		空気層　12mmの複層ガラスをご使用ください。	
		ガラスの組み合せにより空気層12mmとれない場合があります。	
基本性能 （　）内は旧等級を示す。 右記性能については一部 該当しない機種があります。		耐風圧性	S－3（160）等級
		気密性	A－4（2）等級
		水密性	W－4（35）等級
		断熱性	次世代省エネルギー基準（平成11年基準）Ⅲ地域以南適合
		遮音性	等級2（住宅性能表示）…試験結果による（3+A12+3ガラス使用時）
			等級3（住宅性能表示）…試験結果による（3+A12+6.8ガラス使用時）
出荷形態		完成品（障子／ガラス別途）	
		ノックダウン（枠・網戸）	

デュオPGタイプ

使用対象		木造	
主材質		枠・障子	アルミ形材
		アングル	硬質塩ビ材
		グレモンハンドル	ポリアミド樹脂、鋼材、他
		ストッパー	ステンレス、AES樹脂、他
		吊車	ステンレス、ポリアセタール樹脂、他
		引手セット	アルミダイカスト
使用可能ガラス厚		複層ガラス　12mm～18mmまで対応（ガラス溝幅24mm）	
		ガラスの組み合せにより空気層12mmとれない場合があります。	
基本性能 （　）内は旧等級を示す。 右記性能については一部 該当しない機種があります。		耐風圧性	S－3（160）等級
		気密性	A－4（2）等級
		水密性	W－4（35）等級
		断熱性	次世代省エネルギー基準（平成11年基準）Ⅳ地域以南適合
		遮音性	等級2（住宅性能表示）…試験結果による（3+A6+3ガラス使用時）
			等級3（住宅性能表示）…試験結果による（3+A6+6.8ガラス使用時）
出荷形態		完成品（障子／ガラス別途）	
		ノックダウン（枠・網戸）	

単体シャッター イタリヤ

使用対象		木造
主材質	ボックス	＜S・H・D型＞
		ガルファン鋼板
	スラット	ガルファン鋼板
	幅木	アルミ形材
	単体枠	アルミ形材
	ガイドレール	アルミ形材
	錠	ステンレス
機構	スイッチ	PRS仕様／PRS壁スイッチ（別売）
	使用電圧	AC100V 50/60Hz（許容電圧範囲94～106V）
	消費電力	40W
基本性能		耐風圧性 800Pa／サッシ部の基本性能は単体サッシと同じ
		水密性　水密性能はありません。／サッシ部の基本性能は単体サッシと同じ
		気密性　気密性能はありません。／サッシ部の基本性能は単体サッシと同じ
付属品		電動タイプ・・・接続コード
出荷形態		完成品（ボックス・ガイドレール・本体・スイッチ）
		ノックダウン（枠）

特注範囲

寸法特注範囲

単位:mm

■在来

●片開き　2枚建



●両開き　4枚建

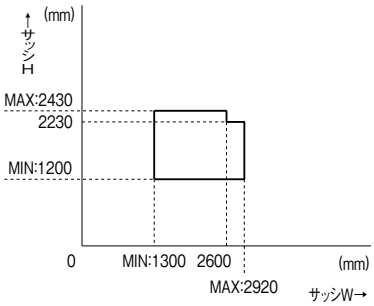

●両開き　6枚建



●単体シャッター



●網戸

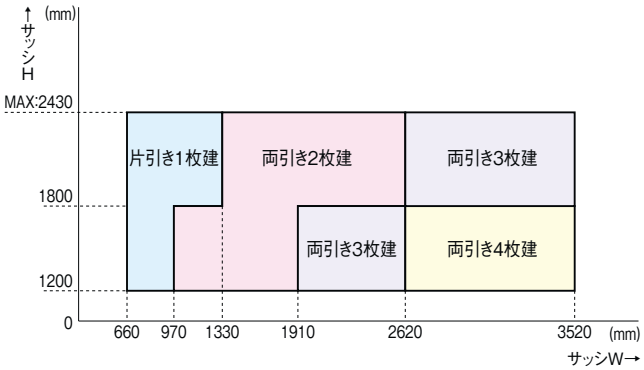

■204単純段差

●片開き　2枚建



●両開き　4枚建



●両開き　6枚建



●単体シャッター



●網戸

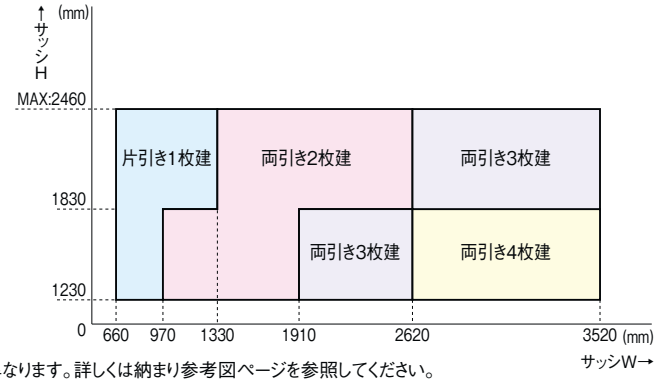

※サッシ基本寸法Hのおさえは、在来と204単純段差で異なります。詳しくは納まり参考図ページを参照してください。

<ガラス寸法割出し公式>

※表中のH・Wはサッシの基本寸法を表します。
※ガラス寸法は小数点以下を切り捨ててください。

●シンフォニー ウッディ／マイルド

在来　単位:mm

区分	ガラス高(gh)	ガラス幅(gw)	枚数
2枚建	H−240.5	W／2−137.6	2
4枚建		W／4−131.6	4
6枚建		W／6−121.7	6

204単純段差　単位:mm

区分	ガラス高(gh)	ガラス幅(gw)	枚数
4枚建	H−270.5	W／4−131.6	4
6枚建		W／6−121.7	6

●デュオPG

在来　単位:mm

区分	ガラス高(gh)	ガラス幅(gw)	枚数
2枚建	H−240.5	W／2−136.5	2
4枚建		W／4−130.5	4
6枚建		W／6−120.8	6

204単純段差　単位:mm

区分	ガラス高(gh)	ガラス幅(gw)	枚数
4枚建	H−270.5	W／4−130.5	4
6枚建		W／6−120.8	6

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

ご注意

採用上のご注意

●この商品は木造用のため、ALC鉄骨造・RC造には取付けられません。
●2枚建の場合 障子AX1set、4枚建の場合 障子AX2set、6枚建の場合 障子A、B、C 各1set 発注願います。
●浴室等高温多湿となる場所への使用はやめてください。
●開閉の際、ハンドルや障子に干渉し、外れる恐れがありますので組子は取付けできません。

●頻繁に開閉を行われる場合はオプションの引手を採用ねがいます。
又引手は後付も可能です。
●フォールディング専用網戸は サイズによって仕様が異なりますので下記ご確認ねがいます。(204単純段差の場合特注範囲を参照願います)

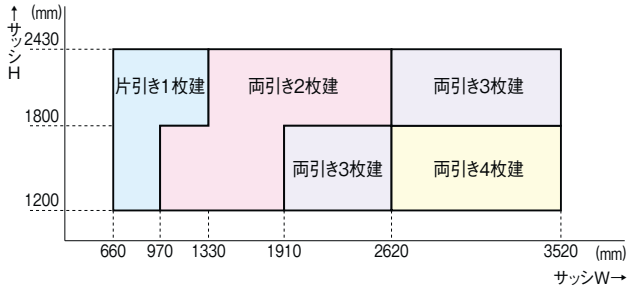

組立て・施工時のご注意

●この商品は上吊方式のため、躯体の上部に全荷重(最大200kg)がかかりますので、下図に従って躯体の補強を行ってください。

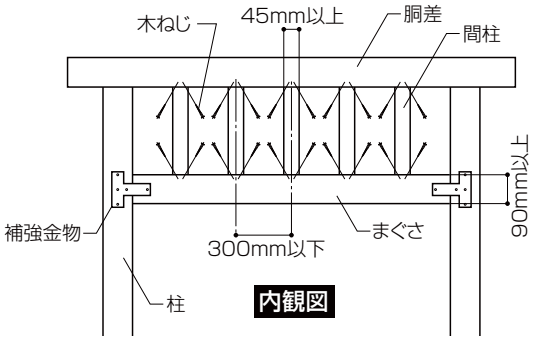

●取付開口部の水平・垂直、対角寸法及びねじれの無い事を確認してください。特に中央付近のH寸法が両端部のH寸法に対して +4mm、−0mm以内になるよう十分注意してください。この商品は上吊方式のため、障子の開閉や性能に支障をきたす恐れがあります。



●施工完了後、説明書の調整方法通り調整が行われているか確認してください。調整不良は操作不良や異常音の原因になります。

●吊車の調整
障子高さをドライバーで上下3mmの範囲で調整することができます。
●ガイド車の調整
ガイド車の固定ネジを緩めることで2mm障子を室外側に調整できます。
●ストッパーの調整
ストッパー、ストッパー受けの固定ネジを緩めることでストッパーのかかりを調整することができます。

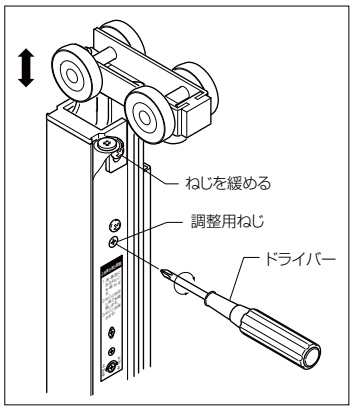

●網戸を取付ける場合
取付け面および床に段差がなく、48mm以上の取付け幅があることを確認してください。
特にクロス納まりで下部に巾木等を回す場合は、事前に取付け面を確保願います。



使用上のご注意

●障子を閉じた時には必ずグレモンハンドルを回して施錠してください。
●グレモンハンドルは気密性能を確保するため室内側へ引き寄せて施錠、解錠してください。

●障子本体、グレモンハンドル、引手にはぶら下がったり、ものをかけたりしないでください。思わぬ怪我や事故につながります。
●網戸は強風時には使用しないでください。
●ご使用中万一障子開閉力が重くなったり、枠と干渉したりする場合は、取り扱い説明書に従い吊車、ガイド車、ストッパー等の調整を実施願います。

単体シャッター ご注意

商品体系

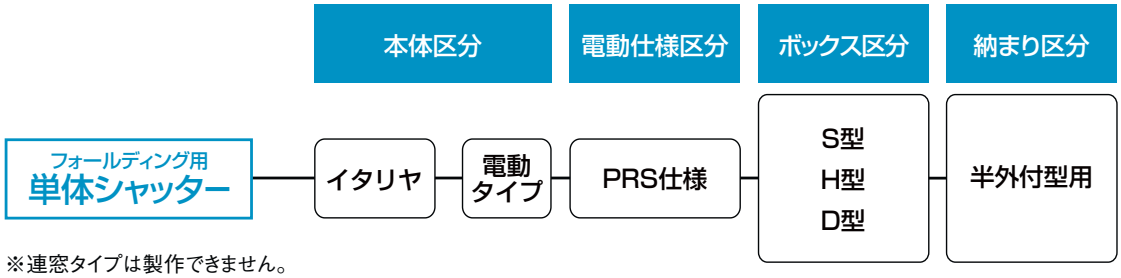

※連窓タイプは製作できません。
※ボックスS型は本体同梱となります。H型、D型は選択品となります。

採用上のご注意

●商品の特性上停電時開閉機構は障子のガラスを外さないと使用できません。シャッターを取付ける場合は必ず他に脱出口を確保してください。
●窓開口部用建具です。玄関、勝手口、店舗、ガレージなどの出入口や土間納まりへの使用はできません。
●ベランダのない所や足場のかけられない所など、メンテナンス対応のできない場所への取付けはお避けください。
●電動タイプは、山間部、北海道、東北などの寒冷地での使用はできません。
●シャッターのスイッチは小さいお子様の手の届かない高い位置への取付けをおすすめします。又シャッターの開閉が見えない場所にスイッチを取付けないでください。
●PRS仕様のプレッシャーリターンセンサーは開口の下部では作動しない場合があります。あらかじめご了承ください。
●PRS仕様は一定の負荷を検出して停止・反転する構造です。サイズや障害物の位置によっては、負荷を検出するまでに時間がかかる場合があります。

責任施工付商品について

1 受注後の事前打ち合わせ
取付日、サイズ、取付箇所等を確認します。
2 商品の搬入・取付工事
ボックス、シャッター本体、ガイドレール、単体枠を搬入し、取付工事をおこないます。
※サッシ枠の取付工事は、工務店様でお願いします。
※サッシ枠の搬入、障子の搬入・建て込みは販売店様でお願いします。
3 室内スイッチの取付け・開閉テスト
スイッチ類を取付けし、開閉テストをおこないます。
4 工務店様(販売店様)への取扱説明
取扱方法のご説明をおこないます。
5 アフターメンテナンス
万が一商品の不具合が発生しても、幅木の室内側に連絡先ステッカーを貼付していますので、お施主様から直接連絡していただけます。

「イタリヤ電動タイプ」は責任施工付商品です。
シャッター部分の取付けから調整までを、一貫してLIXILにて対応させていただきます。ただし、シャッターへの電気配線工事は、必ず電気工事店様にご依頼ください。
詳細および施工費、納期については、最寄りのLIXIL商品取扱い販売店、又は当社営業所にお問い合わせください。

使用上のご注意

●開閉の際には、周囲に人・物がないことを確かめてから開閉してください。はさまれてけがをしたり、物をはさんだりするおそれがあります。
●必ずサッシ障子を完全に閉じてからシャッターを操作してください。

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

単体シャッター ご注意

施工上のご注意《取付け編》

施工計画時

漏水の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。

●枠の釘打ちフィンを完全におおい、躯体との取合わせ部には、必ず防水テープ(別売部品)を張ってください。

●背板取付け時、必ず背板の四周に防水テープを張り圧着してください。

●入隅、ベランダ等に取付ける場合、排水経路がふさがれるため、ボックス(点検口)、ガイドレール、下枠下部の水抜き穴を埋め込まないでください。

ガイドレールとボックス(点検口)について

ガイドレールとボックス(点検口)は、メンテナンス時に取外しができるように施工してください。

●入隅部分に取付ける場合、ガイドレールとボックス(点検口)が壁に埋もれないようにしてください。

●ボックスを軒天部に取付ける場合、ボックスはH、D型を使用し、必ず軒天部に点検口を設けてください。

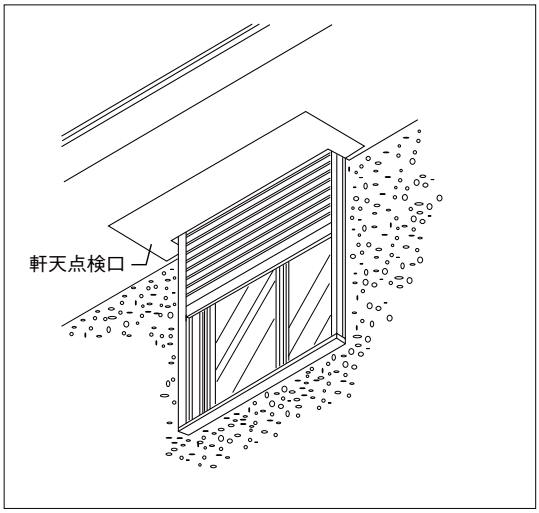

※ボックスS型の取付けはできません。

施工前準備

●枠の本体取付け部前に、足場等があるとシャッター本体が取付けできませんので、本体取付けができるように、その前面をあけてください。

●シャッター本体およびボックス(点検口)取付けのため、右図寸法を確保してください。

施工前準備

	半外付	
	※1	※2
S型ボックス	350mm	0mm
D型ボックス	400mm	100mm
H型ボックス	440mm	100mm

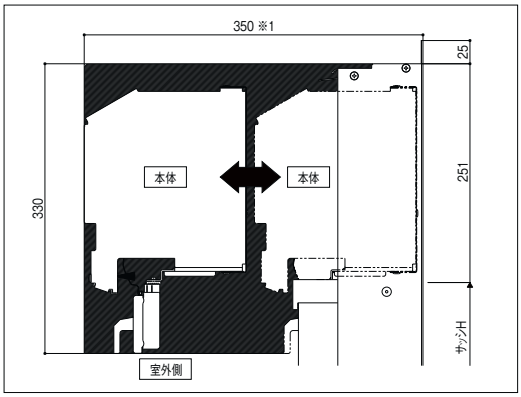

●シャッター本体の施工及びメンテナンスのため、下図のスペースをあけてください。

■D型ボックス



■H型ボックス



施工上のご注意《電気工事編》

電気工事関係について

●AC100V以外の電源は使用しないでください。
●電気配線工事は電気工事店様に依頼するか電気工事の有資格者が行ってください。
●スイッチはPRS壁スイッチ以外はご使用になれません。またスイッチの改造は決して行わないでください。
●次のような場所にはスイッチを取付けないでください。
・シャッターの開閉が見えない場所。
・浴室、洗面所、キッチンなどの湿気の多い場所、屋外などの雨に濡れるおそれのある場所。
・直射日光のあたる場所、暖房器近くなど高熱になる可能性のある場所。
・腐食性ガスや可燃性ガスの発生する場所、薬品を常時使用する場所。

●ひとつのスイッチで複数の窓シャッターの開閉操作はできません。
また1台の窓シャッターを複数のスイッチで操作することもできません。
●スイッチボックスまでの電源線について
「PRS壁スイッチ」を使用したときの電源は本体のみに接続してください。

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

セット価格表・おすすめ品番

おすすめ品番の構成

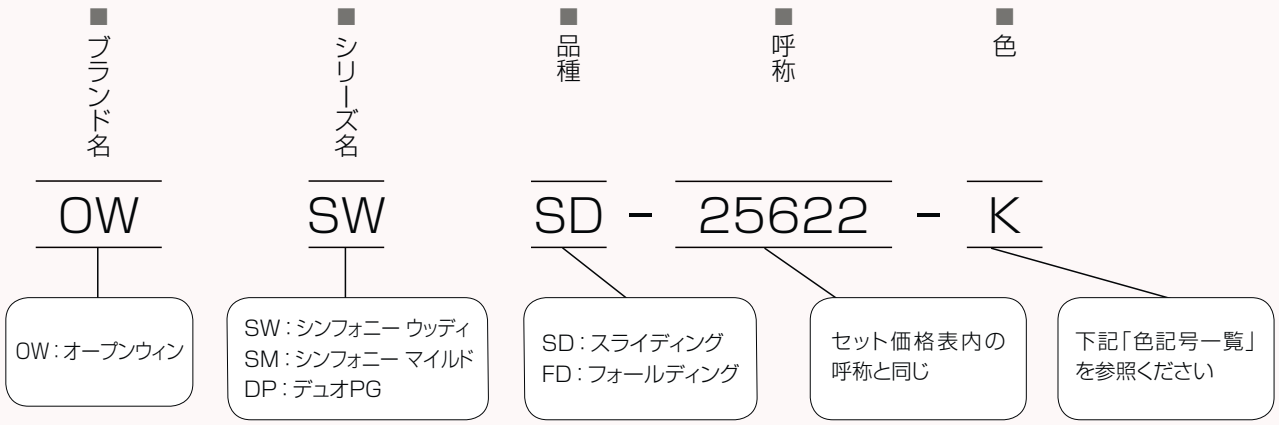

色記号一覧

シリーズ名	外観色		内観色	
	色名称	色記号	色名称	色記号
シンフォニー ウッディタイプ	ブラック	T	ライトウッド	L
	オータムブラウン	G	ニュートラルウッド	N
	シャイングレー	K	キャラメルウッド	Y
	ホワイト	W	ショコラウッド	S
	ナチュラルシルバー	D	ホワイト	W

シリーズ名	外観色		内観色	
	色名称	色記号	色名称	色記号
シンフォニー マイルドタイプ	ブラック	T	ミドルグレー	E
			ホワイト	W
	オータムブラウン	G	マイルドブラウン	A
			ホワイト	W
	シャイングレー	K	マイルドグレー	K
			ホワイト	W
	ホワイト	W	ホワイト	W
	ナチュラル シルバー	D	ライトグレー	D
			ホワイト	W

シリーズ名	色名称	色記号
デュオPGタイプ	ブラック	T
	オータムブラウン	G
	シャイングレー	K
	ホワイト	W
	ナチュラルシルバー	D

セット価格表

おすすめ品番	ウッディ	OWSWSD-256224-KN
	マイルド	OWSMSD-256224-KK

部材構成図



シンフォニー ウッディ／マイルド

●グレチャンは同梱されておりません。ガラス厚に合せて別途ご注文ください。
●網戸は専用網戸となります。
●内観ホワイト色の価格はシンフォニーマイルドの欄を参照ください。

呼称高	内法基準hmm	サッシHmm		呼称幅 (旧呼称幅)	165(障子2枚)L (6.0尺)		165(障子2枚)R (6.0尺)		256(障子4枚) (9.0尺)		ガラス寸法gh
				内法基準wmm	1,650		1,650		2,560		
				サッシWmm	1,690		1,690		2,600		
			姿図 (外観)								
					ウッディ	マイルド	ウッディ	マイルド	ウッディ	マイルド	
18	1,800	1,830	呼称		**16518-2L**		**16518-2R**		**25618-4**		1,660
			価格(大型把手付障子)		¥390,900	¥372,000	¥390,900	¥372,000	¥454,200	¥432,000	
			大型把手付障子用網戸		¥32,400	¥32,400	¥32,400	¥32,400	¥61,000	¥61,000	
20	2,000	2,030	呼称		**16520-2L**		**16520-2R**		**25620-4**		1,860
			価格(大型把手付障子)		¥404,500	¥385,000	¥404,500	¥385,000	¥471,000	¥448,000	
			大型把手付障子用網戸		¥34,600	¥34,600	¥34,600	¥34,600	¥65,600	¥65,600	
22	2,200	2,230	呼称		**16522-2L**		**16522-2R**		**25622-4**		2,060
			価格(大型把手付障子)		¥418,200	¥398,000	¥418,200	¥398,000	¥486,800	¥463,000	
			大型把手付障子用網戸		¥42,600	¥42,600	¥42,600	¥42,600	¥81,200	¥81,200	
ガラス寸法gw(枚数)					790(2)		790(2)		604(4)		mm

S1_S052_0002

障子加算額表

障子枚数	2枚建		4枚建	
	ウッディ	マイルド	ウッディ	マイルド
引手障子	▲¥4,500	▲¥4,000	▲¥9,000	▲¥8,000

K1_S056_2503

共通有償品

■アングルコーナーピース

（入数LR各2個）

	価格
アングルコーナーピース	¥800

■穴ふさぎ部品

●収納側縦枠の穴ふさぎ部品としてご使用ください。

	価格
孔隠しプッシュボタン	¥200

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

204 オープンウィン スライディング

セット価格表

おすすめ品番	テラス単純段差	ウッディ	OWSWSDX-D243224-KN
		マイルド	OWSMSDX-D243224-KN

部材構成図

□:セット価格内訳　▭:おすすめ品番内訳

有償品
- ●大型把手付障子用網戸
- ●単純段差アタッチメント
- ●床厚24mm用単純段差アタッチメント

シンフォニー ウッディ／マイルド　204単純段差

- ●グレチャンは同梱されておりません。ガラス厚に合せて別途ご注文ください。
- ●網戸は専用網戸となります。
- ●内観ホワイト色の価格はシンフォニーマイルドの欄を参照ください。

呼称高	ROHmm	内法基準hmm	サッシHmm		呼称幅	160(障子2枚)L		160(障子2枚)R		243(障子4枚)		ガラス寸法gh
					ROWmm	1,655		1,655		2,489		
					内法基準wmm	1,600		1,600		2,430		
					サッシWmm	1,640		1,640		2,470		
					姿図(外観)							
						ウッディ	マイルド	ウッディ	マイルド	ウッディ	マイルド	
18	1,850	1,800	1,860		呼称	D16018-2L		D16018-2R		D24318-4		1,660
					価格(大型把手付障子)	¥390,900	¥372,000	¥390,900	¥372,000	¥454,200	¥432,000	
					大型把手付障子用網戸	¥32,400	¥32,400	¥32,400	¥32,400	¥61,000	¥61,000	
20	2,050	2,000	2,060		呼称	D16020-2L		D16020-2R		D24320-4		1,860
					価格(大型把手付障子)	¥404,500	¥385,000	¥404,500	¥385,000	¥471,000	¥448,000	
					大型把手付障子用網戸	¥34,600	¥34,600	¥34,600	¥34,600	¥65,600	¥65,600	
22	2,250	2,200	2,260		呼称	D16022-2L		D16022-2R		D24322-4		2,060
					価格(大型把手付障子)	¥418,200	¥398,000	¥418,200	¥398,000	¥486,800	¥463,000	
					大型把手付障子用網戸	¥42,600	¥42,600	¥42,600	¥42,600	¥81,200	¥81,200	
単純段差アタッチメント						¥1,300	¥1,300	¥1,300	¥1,300	¥2,000	¥1,900	
床厚24mm用単純段差アタッチメント						¥2,200	¥2,100	¥2,200	¥2,100	¥3,300	¥3,200	
ガラス寸法gw(枚数)						765(2)		765(2)		571(4)		mm

S2_S052_0002

障子加算額表

障子枚数	2枚建		4枚建	
	ウッディ	マイルド	ウッディ	マイルド
引手障子	▲¥4,500	▲¥4,000	▲¥9,000	▲¥8,000

K1_S056_2503

全開口サッシ
在来 オープンウィン スライディング

セット価格表

おすすめ品番	OWDPSD-256224-K

部材構成図

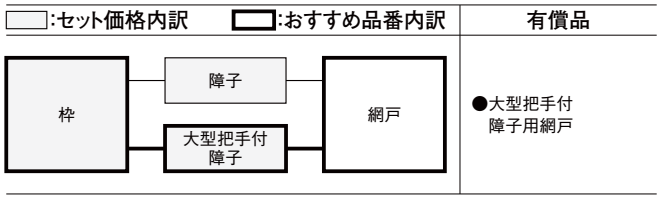

デュオPG

●グレチャンは同梱されておりません。ガラス厚に合せて別途ご注文ください。
●*印は耐風圧強度160等級の場合に使用ガラス厚は4+A+4以上をご使用ください。
●網戸は専用網戸となります。

呼称高	内法基準hmm	サッシHmm		呼称幅(旧呼称幅)	165(障子2枚)L (6.0尺)	165(障子2枚)R (6.0尺)	256(障子4枚) (9.0尺)	ガラス寸法gs
				内法基準wmm	1,650	1,650	2,560	
				サッシWmm	1,690	1,690	2,600	
				姿図(外観)				
18	1,800	1,830		呼称	**16518-2L**	**16518-2R**	**25618-4**	1,667
				価格(大型把手付障子)	¥302,500	¥302,500	¥346,000	
				大型把手付障子用網戸	¥32,400	¥32,400	¥61,000	
20	2,000	2,030		呼称	**＊16520-2L**	**＊16520-2R**	**25620-4**	1,867
				価格(大型把手付障子)	¥313,000	¥313,000	¥358,500	
				大型把手付障子用網戸	¥34,600	¥34,600	¥65,600	
22	2,200	2,230		呼称	**16522-2L**	**16522-2R**	**25622-4**	2,067
				価格(大型把手付障子)	¥323,500	¥323,500	¥370,500	
				大型把手付障子用網戸	¥42,600	¥42,600	¥81,200	
ガラス寸法gw(枚数)					794(2)	794(2)	600(4)	mm

S1_S051_0002A

障子変更加算額

障子枚数	2枚建	4枚建
引手障子	▲¥3,500	▲¥7,000

K1_S056_0503

共通有償品

■アングルコーナーピース

（入数LR各2個）

	価格
アングルコーナーピース	¥800

■穴ふさぎ部品

●収納側縦枠の穴ふさぎ部品としてご使用ください。

	価格
孔隠しプッシュボタン	¥200

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

204 オープンウィン スライディング

セット価格表

おすすめ品番	OWDPSDX-D243224-K

部材構成図

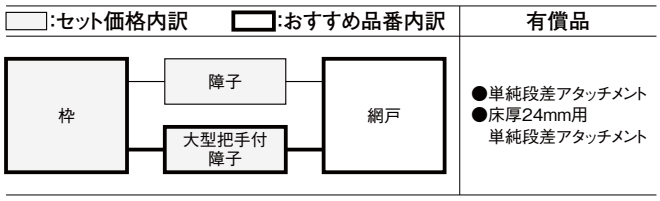

デュオPG　204単純段差

●グレチャンは同梱されておりません。ガラス厚に合せて別途ご注文ください。
●網戸は専用網戸となります。

呼称高	ROHmm	内法基準hmm	サッシHmm	呼称幅	160(障子2枚)L	160(障子2枚)R	243(障子4枚)	ガラス寸法gh
				ROWmm	1,655	1,655	2,489	
				内法基準wmm	1,600	1,600	2,430	
				サッシWmm	1,640	1,640	2,470	
				姿図(外観)				
18	1,850	1,800	1,860	呼称	**D16018-2L**	**D16018-2R**	**D24318-4**	1,667
				価格(大型把手付障子)	¥302,500	¥302,500	¥346,000	
				大型把手付障子用網戸	¥32,400	¥32,400	¥61,000	
20	2,050	2,000	2,060	呼称	**D16020-2L**	**D16020-2R**	**D24320-4**	1,867
				価格(大型把手付障子)	¥313,000	¥313,000	¥358,500	
				大型把手付障子用網戸	¥34,600	¥34,600	¥65,600	
22	2,250	2,200	2,260	呼称	**D16022-2L**	**D16022-2R**	**D24322-4**	2,067
				価格(大型把手付障子)	¥323,500	¥323,500	¥370,500	
				大型把手付障子用網戸	¥42,600	¥42,600	¥81,200	
単純段差アタッチメント					¥1,300	¥1,300	¥1,900	
床厚24mm用単純段差アタッチメント					¥2,100	¥2,100	¥3,200	
ガラス寸法gw(枚数)					769(2)	769(2)	568(4)	mm

S2_S051_0002

障子変更加算額

障子枚数	2枚建	4枚建
引手障子	▲¥3,500	▲¥7,000

K1_S056_0503

在来 オープンウィン フォールディング

セット価格表

おすすめ品番	ウッディ	OWSWFD-256224-KN
	マイルド	OWSMFD-256224-KK

シンフォニー ウッディ／マイルド

●後付ビードは同梱されていません。ガラス厚に合わせて別途ご注文ください。
●網戸はLR共通です。
●網戸は専用網戸となります。
●内観ホワイト色の価格はシンフォニーマイルドの欄を参照ください。
●2枚建の場合、ストッパー操作で左右の固定箇所を変更できます。

呼称高	内法基準h㎜	サッシH㎜		呼称幅 (旧呼称幅)	119(障子2枚) (4.5尺)		165(障子4枚) (6.0尺)		256(障子4枚) (9.0尺)		256(障子6枚)L (9.0尺)	
				内法基準wmm	1,195		1,650		2,560		2,560	
				サッシWmm	1,235		1,690		2,600		2,600	
				網戸枚数	片引き1枚		両引き2枚				両引き2枚	
				姿図								
					ウッディ	マイルド	ウッディ	マイルド	ウッディ	マイルド	ウッディ	マイルド
18	1,800	1,830	呼称		11918-2		16518-4		25618-4		25618-6L	
			価格		¥239,400	¥228,000	¥336,100	¥320,000	¥363,800	¥346,500	¥482,900	¥460,000
			収納網戸		¥51,500	¥49,000	¥77,700	¥74,000	¥85,600	¥81,500	¥85,600	¥81,500
20	2,000	2,030	呼称		11920-2		16520-4		25620-4		25620-6L	
			価格		¥252,600	¥240,500	¥354,000	¥337,000	¥383,300	¥365,000	¥508,800	¥484,500
			収納網戸		¥54,600	¥52,000	¥81,900	¥78,000	¥90,300	¥86,000	¥90,300	¥86,000
22	2,200	2,230	呼称		11922-2		16522-4		25622-4		25622-6L	
			価格		¥265,100	¥252,500	¥371,800	¥354,000	¥402,800	¥383,500	¥534,400	¥509,000
			収納網戸		¥57,200	¥54,500	¥86,100	¥82,000	¥94,500	¥90,000	¥94,500	¥90,000
ガラス寸法gw(枚数)					479(2)		290(4)		518(4)		311(6)	

共通有償品

■引手セット

●室外側に取付けることができます。(後付可能)
●入数は1個です。

価格	¥3,200

■土間用アンカー

●下記表より必要個数以上となるようご注文ください。
※ステンレスカバーの設定はありません。

価 格	¥400	¥500
入数	3個	4個

必要個数	範囲
3	660 ≦W< 862
4	862 ≦W< 1212
5	1212 ≦W< 1562
6	1562 ≦W< 1912
7	1912 ≦W< 2262
8	2262 ≦W< 2612
9	2612 ≦W< 2962
10	2962 ≦W< 3312
11	3312 ≦W≦ 3510

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

部材構成図

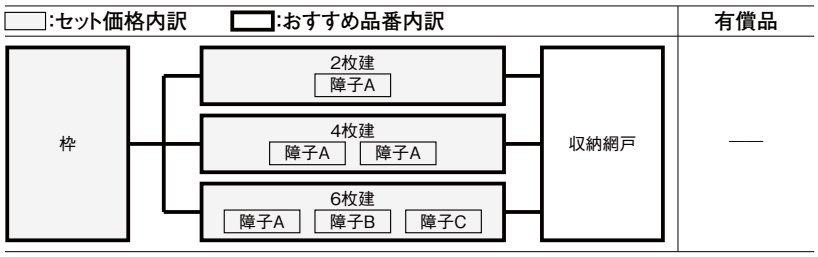

	256(障子6枚)R (9.0尺)		347(障子6枚)L (12.0尺)		347(障子6枚)R (12.0尺)		ガラス寸法
	2,560		3,470		3,470		
	2,600		3,510		3,510		
	両引き2枚		両引き3枚		両引き3枚		
	B C → 外 ← A 内		A → 外 ← B C 内		B C → 外 ← A 内		
	ウッディ	マイルド	ウッディ	マイルド	ウッディ	マイルド	
	25618-6R						
	¥482,900	¥460,000					1,589
	¥85,600	¥81,500					
	25620-6R		**34720-6L**		**34720-6R**		
	¥508,800	¥484,500	¥544,400	¥518,400	¥544,400	¥518,400	1,789
	¥90,300	¥86,000	¥132,800	¥126,500	¥132,800	¥126,500	
	25622-6R		**34722-6L**		**34722-6R**		
	¥534,400	¥509,000	¥571,700	¥544,400	¥571,700	¥544,400	1,989
	¥94,500	¥90,000	¥139,700	¥133,000	¥139,700	¥133,000	
	311(6)		463(6)		463(6)		mm

S1_S052_0001

■収納網戸メンテナンス部品

アンカープレートセット

●価格は4個入の価格です。

価　格	¥600
入数	4個

交換用キャタピラセット

●価格は5個入の価格です。

価　格	¥600
入数	5個

■スペースカバーセット

●片引き網戸でご使用頂く、すきま隠し部材です。
●額縁のソリやネジレによりすきまが生じた場合ご使用願います。

内観色ホワイト以外

	価格
H18用	¥3,800
H20用	¥4,000
H22用	¥4,200

内観色ホワイト

	価格
H18用	¥3,500
H20用	¥3,700
H22用	¥3,900

■マグネットセット

●W1870未満の2枚建網戸でご使用頂く、すきま隠し部材です。
●額縁のソリやネジレ、調整不足によりすきまが生じた場合ご使用願います。

	価格
H18用	¥14,600
H20用	¥15,400
H22用	¥16,200

204 オープンウィン フォールディング

セット価格表

おすすめ品番	テラス単純段差	ウッディ	OWSWFDX-D243224-KN
		マイルド	OWSMFDX-D243224-KN

部材構成図

□:セット価格内訳　■:おすすめ品番内訳



有償品

- 単純段差アタッチメント
- 床厚24mm用 単純段差アタッチメント

シンフォニー ウッディ／マイルド　204単純段差

- アタッチメントは別売です。
- 後付ビードは同梱されていません。ガラス厚に合わせて別途ご注文ください。
- 網戸はLR共通です。
- 網戸は専用網戸となります。
- 内観ホワイト色の価格はシンフォニーマイルドの欄を参照ください。
- 2枚建の場合、ストッパー操作で左右の固定箇所を変更できます。

※オプションは在来シンフォニー ウッディ／マイルドと同様になりますが、土間用アンカーは204設定はありません。

呼称高	ROH mm	内法基準h mm	サッシH mm		呼称幅	160(障子4枚)		243(障子4枚)		243(障子6枚)L		243(障子6枚)R		ガラス寸法 gw
					ROW mm	1,655		2,489		2,489		2,489		
					内法基準w mm	1,600		2,430		2,430		2,430		
					サッシW mm	1,640		2,470		2,470		2,470		
					網戸枚数	両引き2枚		両引き2枚		両引き2枚		両引き2枚		
					姿図	A → 外 ← A 内				A → 外 ← B C 内		B C → 外 ← A 内		
						ウッディ	マイルド	ウッディ	マイルド	ウッディ	マイルド	ウッディ	マイルド	
18	1,850	1,800	1,860		呼称	D16018-4		D24318-4		D24318-6L		D24318-6R		1,589
					価格	¥336,100	¥320,000	¥363,800	¥346,500	¥482,900	¥460,000	¥482,900	¥460,000	
					収納網戸	¥77,700	¥74,000	¥85,600	¥81,500	¥85,600	¥81,500	¥85,600	¥81,500	
20	2,050	2,000	2,060		呼称	D16020-4		D24320-4		D24320-6L		D24320-6R		1,789
					価格	¥354,000	¥337,000	¥383,300	¥365,000	¥508,800	¥484,500	¥508,800	¥484,500	
					収納網戸	¥81,900	¥78,000	¥90,300	¥86,000	¥90,300	¥86,000	¥90,300	¥86,000	
22	2,250	2,200	2,260		呼称	D16022-4		D24322-4		D24322-6L		D24322-6R		1,989
					価格	¥371,800	¥354,000	¥402,800	¥383,500	¥534,400	¥509,000	¥534,400	¥509,000	
					収納網戸	¥86,100	¥82,000	¥94,500	¥90,000	¥94,500	¥90,000	¥94,500	¥90,000	
単純段差アタッチメント						¥1,300	¥1,300	¥2,000	¥1,900	¥2,000	¥1,900	¥2,000	¥1,900	
床厚24mm用単純段差アタッチメント						¥2,200	¥2,100	¥3,300	¥3,200	¥3,300	¥3,200	¥3,300	¥3,200	
ガラス寸法gw(枚数)						278(4)		485(4)		289(6)		289(6)		mm

S2_S052_0001

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

共通有償品

■引手セット

●室外側に取付けることができます。(後付可能)
●入数は1個です。

価格	¥3,200

■収納網戸メンテナンス部品

アンカープレートセット

●価格は4個入の価格です。

価　格	¥600
入数	4個

交換用キャタピラセット

●価格は5個入の価格です。

価　格	¥600
入数	5個

■スペースカバーセット

●片引き網戸でご使用頂く、すきま隠し部材です。
●額縁のソリやネジレによりすきまが生じた場合ご使用願います。

内観色ホワイト以外

	価格
H18用	¥3,800
H20用	¥4,000
H22用	¥4,200

内観色ホワイト

	価格
H18用	¥3,500
H20用	¥3,700
H22用	¥3,900

■マグネットセット

●W1870未満の2枚建網戸でご使用頂く、すきま隠し部材です。
●額縁のソリやネジレ、調整不足によりすきまが生じた場合ご使用願います。

	価格
H18用	¥14,600
H20用	¥15,400
H22用	¥16,200

全開口サッシ

在来 オープンウィン フォールディング

セット価格表

おすすめ品番	OWDPFD-256224-K

部材構成図

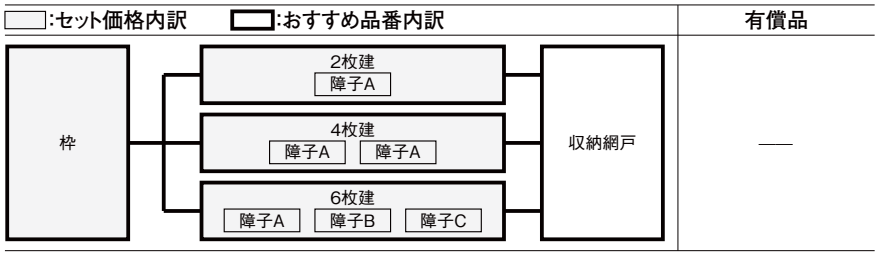

デュオPG

●後付ビードは同梱されていません。ガラス厚に合わせて別途ご注文ください。
●網戸はLR共通です。
●網戸は専用網戸となります。
●2枚建の場合、ストッパー操作で左右の固定箇所を変更できます。

呼称高	内法基準hmm	サッシHmm	呼称幅(旧呼称幅)	119(障子2枚)(4.5尺)	165(障子4枚)(6.0尺)	256(障子4枚)(9.0尺)	256(障子6枚)L(9.0尺)	
			内法基準wmm	1,195	1,650	2,560	2,560	
			サッシWmm	1,235	1,690	2,600	2,600	
			網戸枚数	片引き1枚	両引き2枚		両引き2枚	
			姿図	A → 外 ← A 内	A → 外 ← A 内		A → 外 ← B C 内	
18	1,800	1,830	呼称	**11918-2**	**16518-4**	**25618-4**	**25618-6L**	
			価格	¥189,000	¥261,000	¥283,100	¥372,400	
			収納網戸	¥44,500	¥67,500	¥74,000	¥74,000	
20	2,000	2,030	呼称	**11920-2**	**16520-4**	**25620-4**	**25620-6L**	
			価格	¥198,500	¥275,000	¥298,100	¥391,900	
			収納網戸	¥47,000	¥71,000	¥78,000	¥78,000	
22	2,200	2,230	呼称	**11922-2**	**16522-4**	**25622-4**	**25622-6L**	
			価格	¥208,500	¥289,000	¥313,000	¥411,900	
			収納網戸	¥49,500	¥74,500	¥82,000	¥82,000	
ガラス寸法gw(枚数)				481(2)	292(4)	519(4)	312(6)	

共通有償品

■引手セット

●室外側に取付けることができます。(後付可能)
●入数は1個です。

価格	¥3,200

■土間用アンカー

●下記表より必要個数以上となるようご注文ください。
※ステンレスカバーの設定はありません。

価 格	¥400	¥500
入数	3個	4個

必要個数	範囲
3	660 ≦W< 862
4	862 ≦W< 1212
5	1212 ≦W< 1562
6	1562 ≦W< 1912
7	1912 ≦W< 2262
8	2262 ≦W< 2612
9	2612 ≦W< 2962
10	2962 ≦W< 3312
11	3312 ≦W≦ 3510

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

	256(障子6枚)R (9.0尺)	347(障子6枚)L (12.0尺)	347(障子6枚)R (12.0尺)	ガラス寸法 Gs
	2,560	3,470	3,470	
	2,600	3,510	3,510	
	両引き2枚	両引き3枚	両引き3枚	
	 内	 内	 内	
	25618-6R			1,589
	¥372,400			
	¥74,000			
	25620-6R	**34720-6L**	**34720-6R**	1,789
	¥391,900	¥419,500	¥419,500	
	¥78,000	¥115,000	¥115,000	
	25622-6R	**34722-6L**	**34722-6R**	1,989
	¥411,900	¥440,400	¥440,400	
	¥82,000	¥121,000	¥121,000	
	312(6)	464(6)	464(6)	mm

S1_S051_0001

■収納網戸メンテナンス部品

アンカープレートセット

●価格は4個入の価格です。

価　格	¥600
入数	4個

交換用キャタピラセット

●価格は5個入の価格です。

価　格	¥600
入数	5個

■スペースカバーセット

●片引き網戸でご使用頂く、すきま隠し部材です。
●額縁のソリやネジレによりすきまが生じた場合ご使用願います。

呼称高		価格
18	スペースカバー	¥3,500
20	スペースカバー	¥3,700
22	スペースカバー	¥3,900

■マグネットセット

●W1870未満の2枚建網戸でご使用頂く、すきま隠し部材です。
●額縁のソリやネジレ、調整不足によりすきまが生じた場合ご使用願います。

	価格
H18用	¥14,600
H20用	¥15,400
H22用	¥16,200

204 オープンウィン フォールディング

セット価格表

おすすめ品番	OWDPFDX-D243224-K

部材構成図

□:セット価格内訳　■:おすすめ品番内訳



有償品

- 単純段差アタッチメント
- 床厚24mm用単純段差アタッチメント

デュオPG　204単純段差

- アタッチメントは別売です。
- 後付ビードは同梱されていません。ガラス厚に合わせて別途ご注文ください。
- 網戸はLR共通です。
- 網戸は専用網戸となります。
- 2枚建の場合、ストッパー操作で左右の固定箇所を変更できます。

※オプションは在来デュオPGと同様になりますが、
土間用アンカーは204設定はありません。

呼称高	ROHmm	内法基準hmm	サッシHmm		呼称幅	160(障子4枚)	243(障子4枚)	243(障子6枚)L	243(障子6枚)R	ガラス寸法gb
					ROWmm	1,655	2,489	2,489	2,489	
					内法基準wmm	1,600	2,430	2,430	2,430	
					サッシWmm	1,640	2,470	2,470	2,470	
					網戸枚数	両引き2枚		両引き2枚	両引き2枚	
					姿図	A → 外 ← A 内		A → 外 ← B C 内	B C → 外 ← A 内	
18	1,850	1,800	1,860		呼称	**D16018-4**	**D24318-4**	**D24318-6L**	**D24318-6R**	1,589
					価格	¥261,000	¥283,100	¥372,400	¥372,400	
					収納網戸	¥67,500	¥74,000	¥74,000	¥74,000	
20	2,050	2,000	2,060		呼称	**D16020-4**	**D24320-4**	**D24320-6L**	**D24320-6R**	1,789
					価格	¥275,000	¥298,100	¥391,900	¥391,900	
					収納網戸	¥71,000	¥78,000	¥78,000	¥78,000	
22	2,250	2,200	2,260		呼称	**D16022-4**	**D24322-4**	**D24322-6L**	**D24322-6R**	1,989
					価格	¥289,000	¥313,000	¥411,900	¥411,900	
					収納網戸	¥74,500	¥82,000	¥82,000	¥82,000	
単純段差アタッチメント						¥1,300	¥1,900	¥1,900	¥1,900	
床厚24mm用単純段差アタッチメント						¥2,100	¥3,200	¥3,200	¥3,200	
ガラス寸法gw(枚数)						279(4)	487(4)	290(6)	290(6)	mm

S2_S051_0001

共通有償品

■引手セット

- 室外側に取付けることができます。(後付可能)
- 入数は1個です。

価格	¥3,200

■収納網戸メンテナンス部品

アンカープレートセット

- 価格は4個入の価格です。

価　格	¥600
入数	4個

交換用キャタピラセット

- 価格は5個入の価格です。

価　格	¥600
入数	5個

■スペースカバーセット

- 片引き網戸でご使用頂く、すきま隠し部材です。
- 額縁のソリやネジレによりすきまが生じた場合ご使用願います。

呼称高		価格
18	スペースカバー	¥3,500
20	スペースカバー	¥3,700
22	スペースカバー	¥3,900

■マグネットセット

- W1870未満の2枚建網戸でご使用頂く、すきま隠し部材です。
- 額縁のソリやネジレ、調整不足によりすきまが生じた場合ご使用願います。

	価格
H18用	¥14,600
H20用	¥15,400
H22用	¥16,200

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

在来 オープンウィン フォールディング

セット価格表

部材構成図

□:セット価格内訳　　※おすすめ品番の設定はありません。



単体シャッター イタリヤ

●セット価格はボックスS型で表示しています。
●ボックスS型は本体梱包と同梱となります。

呼称高	サッシH mm		呼称幅 (旧呼称幅)	119 (4.5尺)	165 (6.0尺)	256 (9.0尺)
			サッシWmm	1,235	1,690	2,600
			姿図 (外観)	 S型 H型 D型		
18	1,830		呼称	**11918**	**16518**	**25618**
		イタリヤ電動PRS	ボックスS型	¥143,300	¥149,900	¥185,800
			ボックスH型	¥154,400	¥161,900	¥200,800
			ボックスD型	¥154,400	¥161,900	¥200,800
20	2,030		呼称	**11920**	**16520**	**25620**
		イタリヤ電動PRS	ボックスS型	¥144,800	¥151,500	¥188,000
			ボックスH型	¥155,900	¥163,500	¥203,100
			ボックスD型	¥155,900	¥163,500	¥203,100
22	2,230		呼称	**11922**	**16522**	**25622**
		イタリヤ電動PRS	ボックスS型	¥146,400	¥153,100	¥190,200
			ボックスH型	¥157,500	¥165,200	¥205,200
			ボックスD型	¥157,500	¥165,200	¥205,200

S1_S051_0003

ボックスH型	ボックスD型
H型	D型

共通有償品

■防水テープ

●価格は1巻単価です。

テープ幅	50㎜	75㎜	100㎜
価　格	¥2,800	¥4,550	¥6,150
入　数	20m／巻×6	20m／巻×4	20m／巻×3

■交換用コード

	10m	20m
価　格	¥5,000	¥8,000

基本寸法／納まり参考図

施工上の注意:P.21、22参照

シンフォニー ウッディ／マイルド

縮尺:1／6

●2枚建片引きタイプ 開口部 縦断面図

●収納部縦断面図は、納まり図ページP.45(E692A20005A)を参照してください。

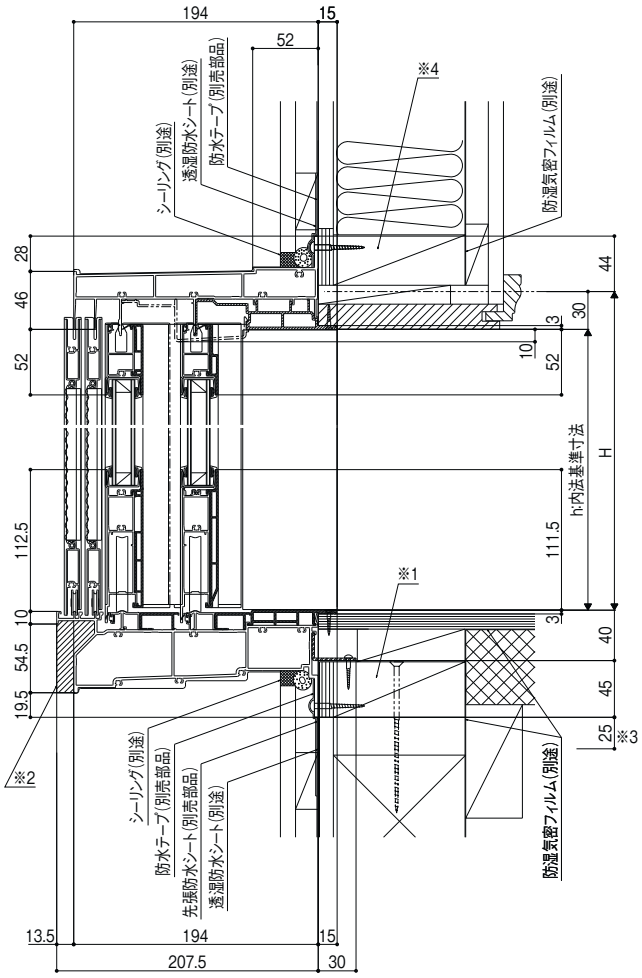

外障子側上枠部



下枠室外ブラケット取付部



※1、サッシ取付材(窓台)は、室内ブラケットの両わきを土台に30mm以上かかる長いねじ(別途)で固定してください。
※2、下枠前面(図中 ▨ 部)には、水抜き穴がありますのでふさがないでください。
下枠内の水が躯体内部や室内側に漏水する原因となります。
※3、下枠室外ブラケットがサッシ下枠形材より出ています。
外壁仕上げされない場合(2階バルコニーに取付される場合等)は、ブラケット周りとねじ部にシーリング(防水処理)をしてください。
※4、上枠固定ねじピッチは、間柱ピッチと異なりますので、サッシ取付材(まぐさ)をねじが効く位置に設置してください。

E693A20001A

●2枚建片引きタイプ 横断面図

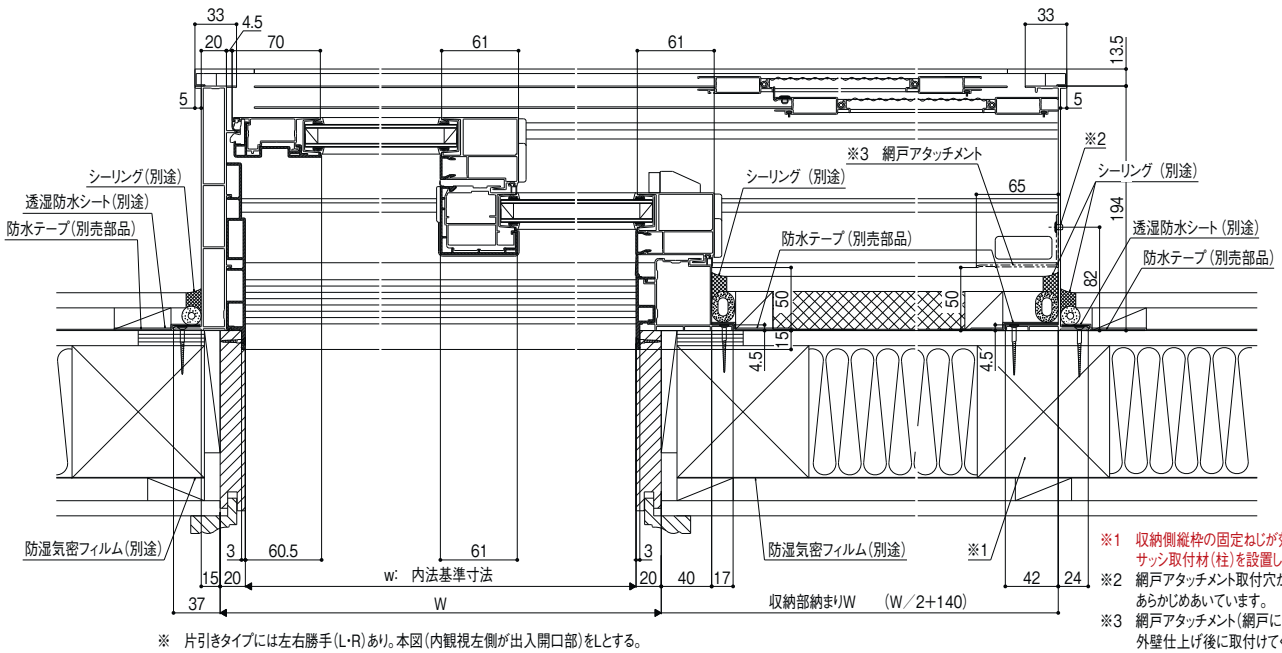

※ 片引きタイプには左右勝手(L・R)あり。本図(内観視左側が出入開口部)をLとする。

※1 収納側縦枠の固定ねじが効く位置にサッシ取付材(柱)を設置してください。
※2 網戸アタッチメント取付穴が、あらかじめあいています。
※3 網戸アタッチメント(網戸に同梱)は、外壁仕上げ後に取付けてください。
尚、大型把手付用網戸にはアタッチメントは付いていません。

E693A20002A

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

シンフォニー ウッディ／マイルド

縮尺:1／6

●4枚建引き分けタイプ 開口部 縦断面図

●収納部縦断面図は、納まり図ページP.45(E692A20005A)を参照してください。

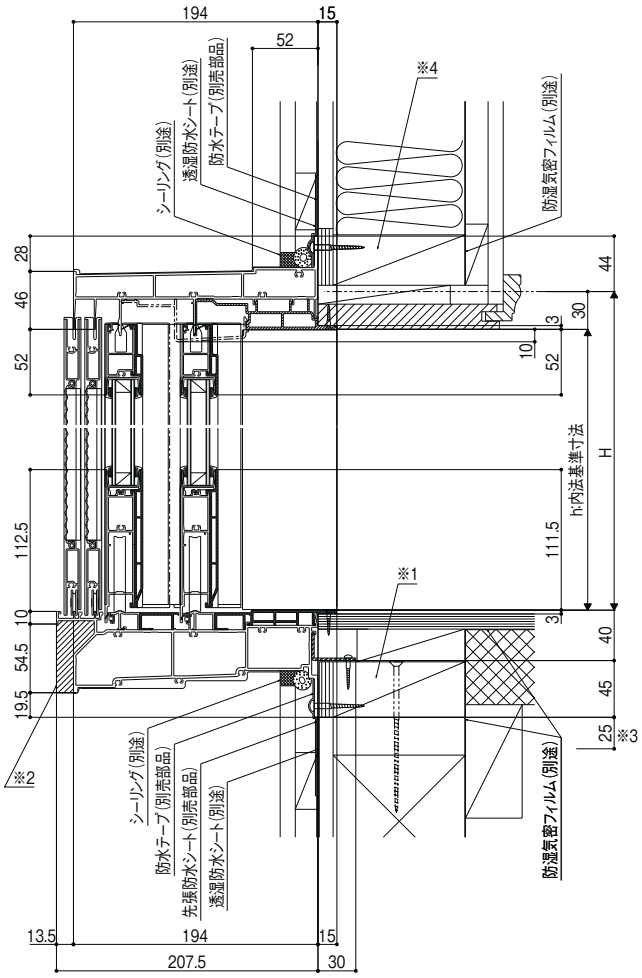

外障子側上枠部



下枠室外ブラケット取付部



※1、サッシ取付材(窓台)は、室内ブラケットの両わきを土台に30mm以上かかる長いねじ(別途)で固定してください。

※2、下枠前面(図中 ▨ 部)には、水抜き穴がありますのでふさがないでください。
下枠内の水が躯体内部や室内側に漏水する原因となります。

※3、下枠室外ブラケットがサッシ下枠形材より出ています。
外壁仕上げされない場合(2階バルコニーに取付される場合等)は、ブラケット周りとねじ部にシーリング(防水処理)をしてください。

※4、上枠固定ねじピッチは、間柱ピッチと異なりますので、サッシ取付材(まぐさ)をねじが効く位置に設置してください。

E693A20003A

●4枚建引き分けタイプ 横断面図

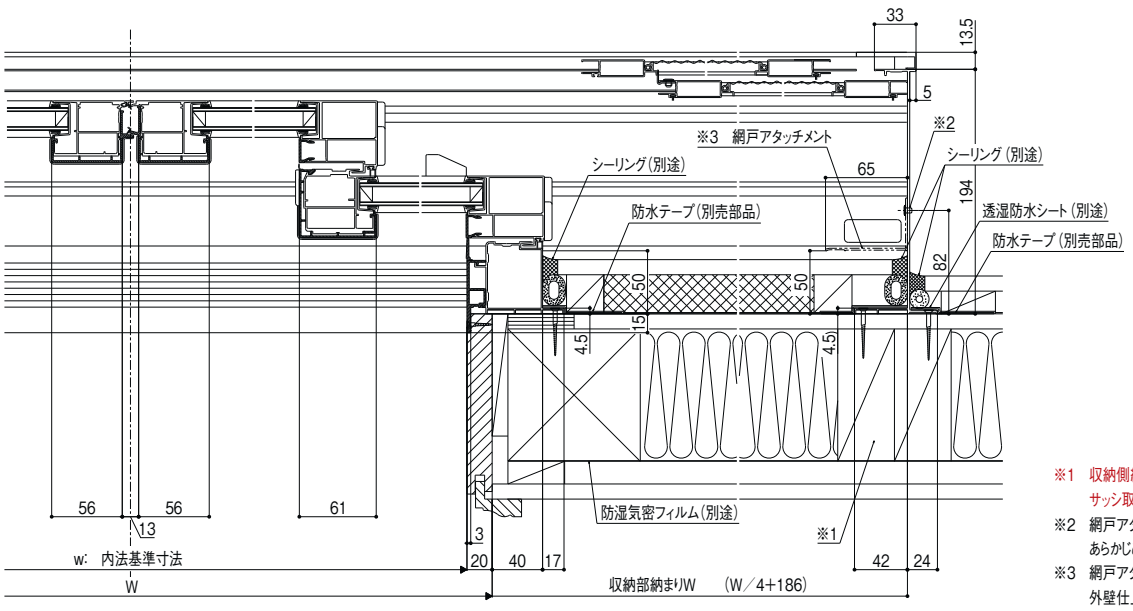

※1 収納側縦枠の固定ねじが効く位置にサッシ取付材(柱)を設置してください。

※2 網戸アタッチメント取付穴が、あらかじめあいています。

※3 網戸アタッチメント(網戸に同梱)は、外壁仕上げ後に取付けてください。
尚、大型把手付用網戸にはアタッチメントは付いていません。

E693A20004A

在来 オープンウィン スライディング

基本寸法／納まり参考図

施工上の注意:P.21、22参照

デュオPG

縮尺:1／6

●開口部
縦断面図

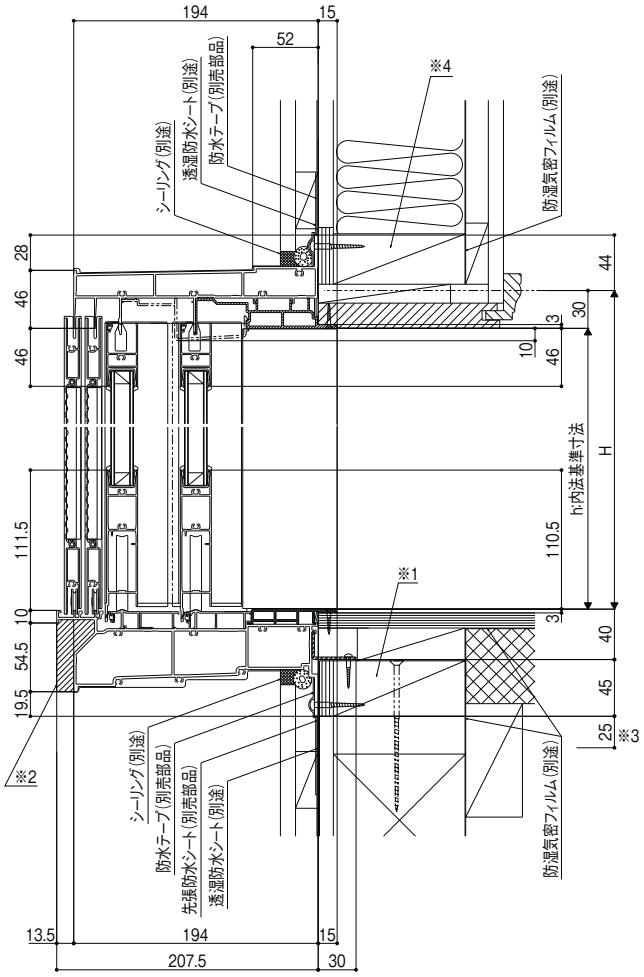

外障子側上枠部



下枠室外ブラケット取付部



※1、サッシ取付材(窓台)は、 室内ブラケットの両わきを土台に
30mm以上かかる長いねじ(別途)で固定してください。
※2、下枠前面(図中 ▨ 部)には、水抜き穴がありますので
ふさがないでください。
下枠内の水が躯体内部や室内側に漏水する原因となります。
※3、下枠室外ブラケットがサッシ下枠形材より出ています。
外壁仕上げされない場合(2階バルコニーに取付される場合等)は、
ブラケット周りとねじ部にシーリング(防水処理)をしてください。
※4、上枠固定ねじピッチは、間柱ピッチと異なりますので、
サッシ取付材(まぐさ)をねじが効く位置に設置してください。

E692A20001A

●2枚建片引きタイプ
横断面図

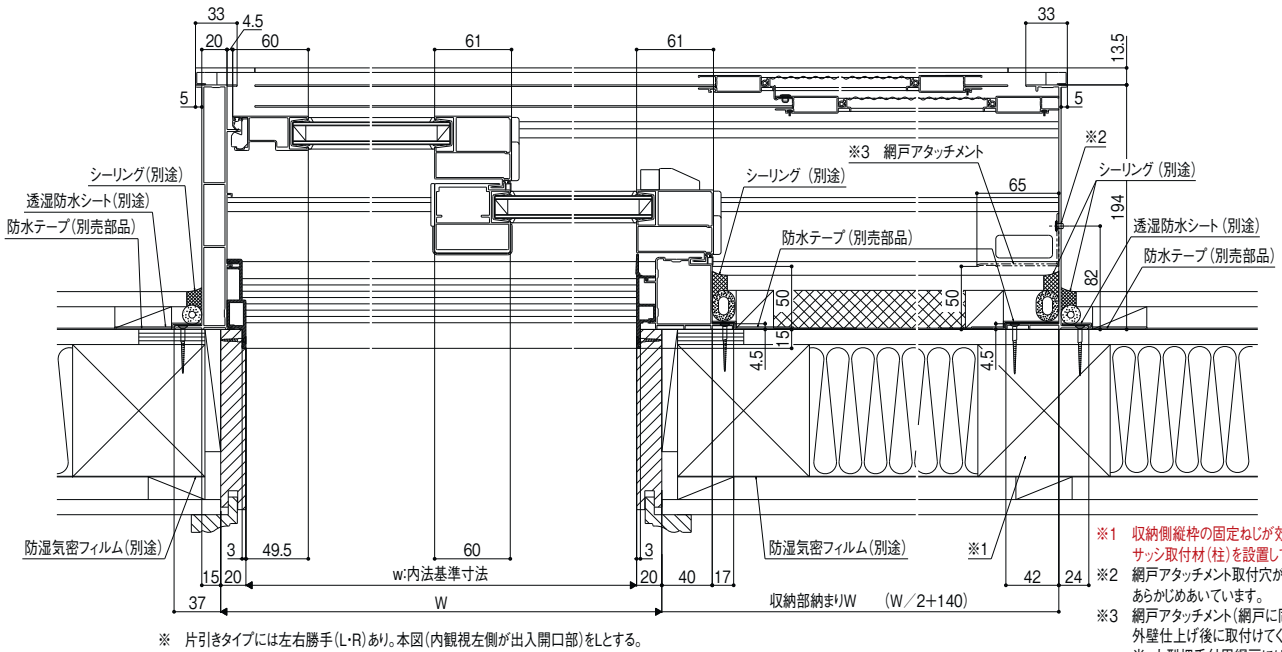

※ 片引きタイプには左右勝手(L・R)あり。本図(内観視左側が出入開口部)をLとする。

※1 収納側縦枠の固定ねじが効く位置に
サッシ取付材(柱)を設置してください。
※2 網戸アタッチメント取付穴が、
あらかじめあいています。
※3 網戸アタッチメント(網戸に同梱)は、
外壁仕上げ後に取付けてください。
尚、大型把手付用網戸には
アタッチメントは付いていません。

E692A20002A

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

シンフォニー ウッディ／マイルド・デュオPG共通

縮尺:1／6

●収納部 縦断面図

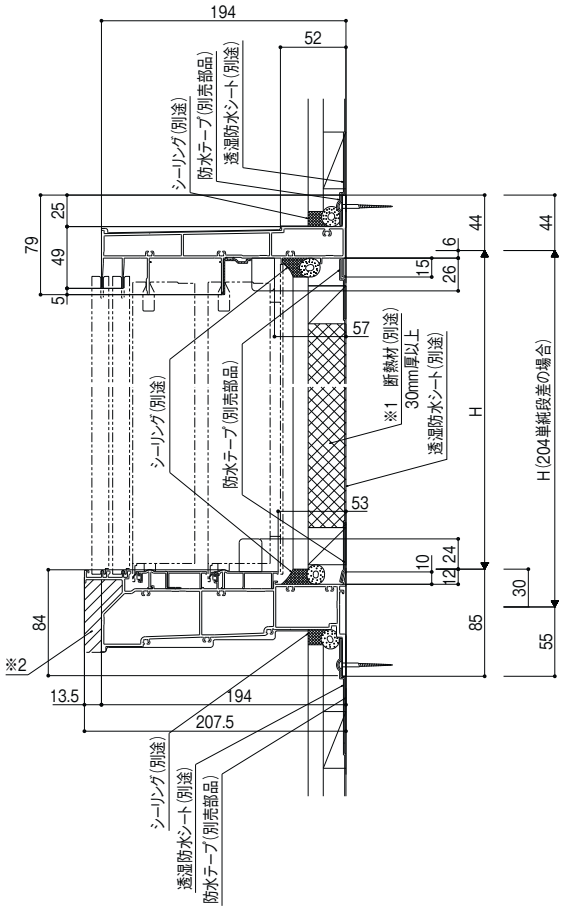

※1　外壁内部結露防止の為、断熱材の充填をおすすめします。
また、外壁に防火上の措置が必要な場合、無機系のボード状断熱材をご使用ください。

※2、下枠前面(図中 ▨ 部)には、水抜き穴がありますのでふさがないでください。
下枠内の水が躯体内部や室内側に漏水する原因となります。

<外壁が厚い場合>



網戸アタッチメントの上下がシーリング材とぶつかる場合は、
アタッチメントをカットして取付けてください。

E692A20005A

デュオPG

●4枚建引き分けタイプ 横断面図

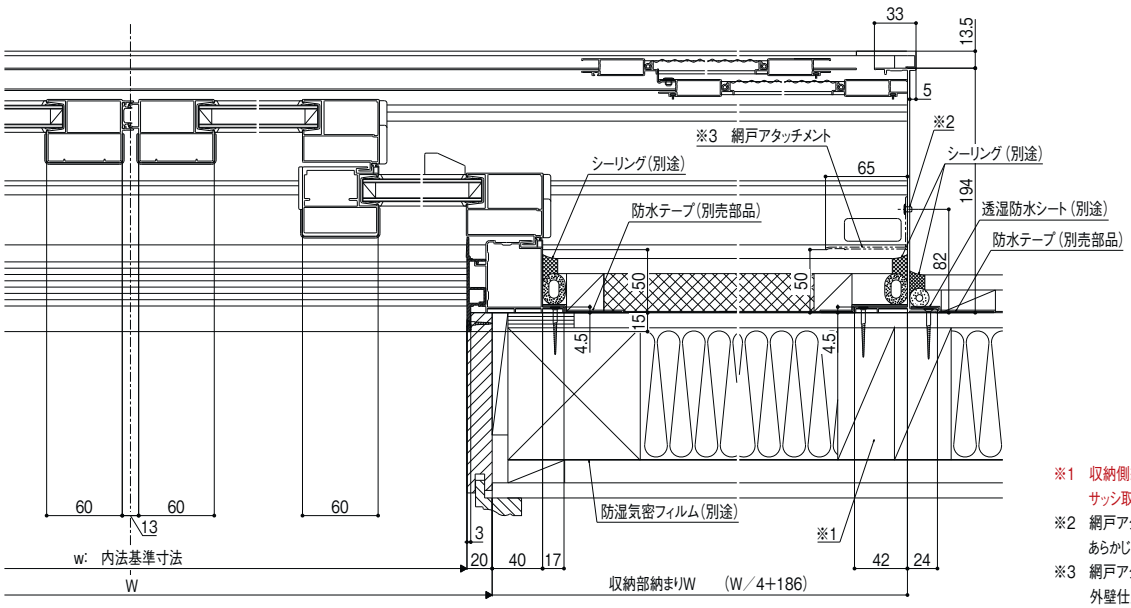

※1　収納側縦枠の固定ねじが効く位置にサッシ取付材(柱)を設置してください。
※2　網戸アタッチメント取付穴が、あらかじめあいています。
※3　網戸アタッチメント(網戸に同梱)は、外壁仕上げ後に取付けてください。
尚、大型把手付用網戸にはアタッチメントは付いていません。

E692A20004A

204 オープンウィン スライディング

基本寸法／納まり参考図

施工上の注意:P.21、22参照

シンフォニー ウッディ／マイルド　単純段差

縮尺:1／6

●2枚建片引きタイプ 開口部
縦断面図

●収納部縦断面図は、納まり図ページP.45（E692A20005A）を参照してください。

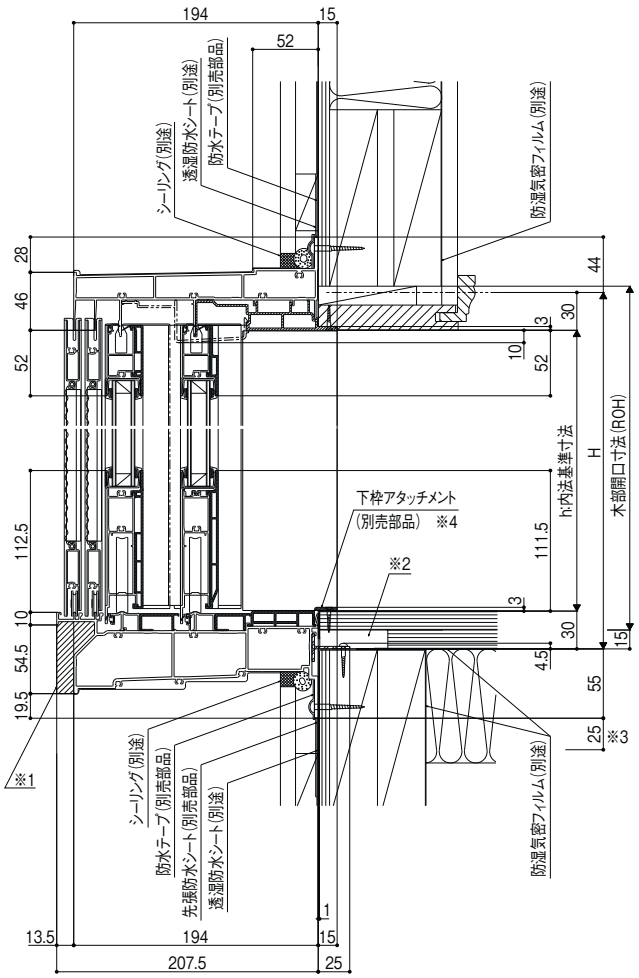









※1、下枠前面（図中 ▨ 部）には、水抜き穴がありますので
ふさがないでください。
下枠内の水が躯体内部や室内側に漏水する原因となります。
※2、床仕上げ材の沈み防止のため、室内ブラケットを逃がした位置で
スペーサー（別途）を設置してください。
※3、下枠室外ブラケットがサッシ下枠形材より出ています。
外壁仕上げされない場合（2階バルコニーに取付される場合等）は、
ブラケット周りとねじ部にシーリング（防水処理）をしてください。
※4、サッシ下枠と床材との間に、下枠アタッチメントを差し込む
スペース1mmを確保してください。

E693A20201A

●4枚建引き分けタイプの縦断面図（障子部分）は、在来・シンフォニー（納まり図ページP.43、E693A20003A）を参照してください。

●2枚建片引きタイプ
横断面図

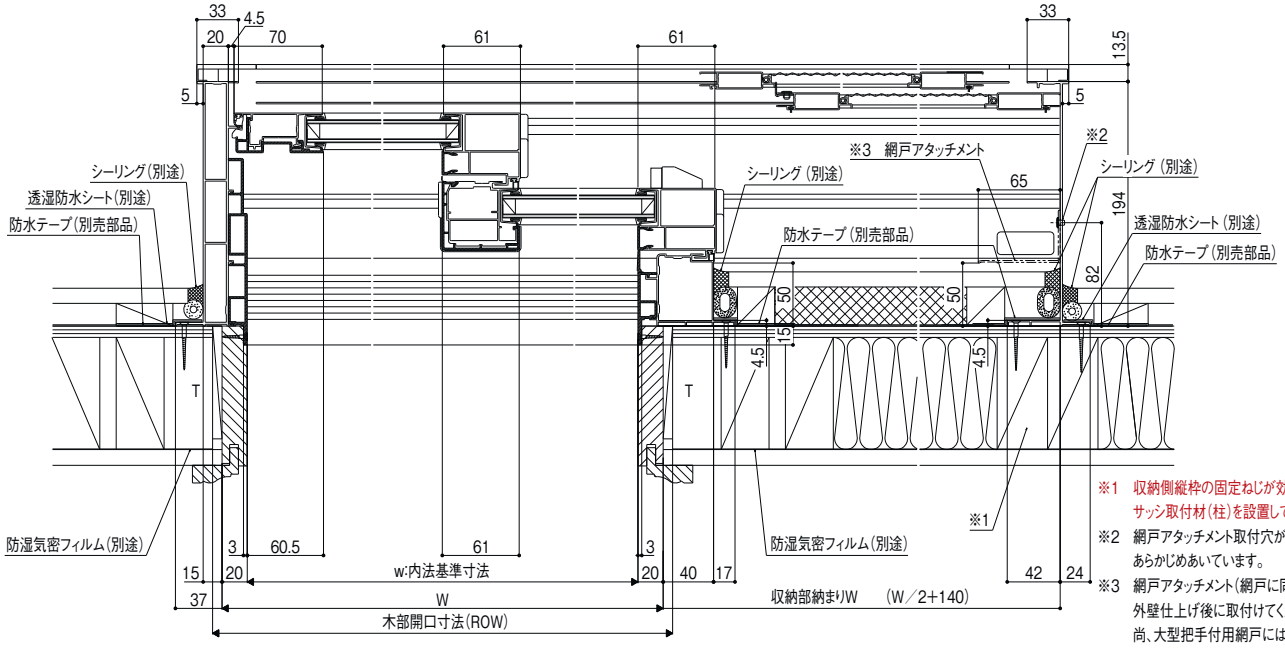

※　片引きタイプには左右勝手（L・R）あり。本図（内観視左側が出入開口部）をLとする。

※1　収納側縦枠の固定ねじが効く位置に
サッシ取付材（柱）を設置してください。
※2　網戸アタッチメント取付穴が、
あらかじめあいています。
※3　網戸アタッチメント（網戸に同梱）は、
外壁仕上げ後に取付けてください。
尚、大型把手付用網戸には
アタッチメントは付いていません。

E693A20202A

●4枚建引き分けタイプの横断面図は、在来・シンフォニー（納まり図ページP.43、E693A20004A）を参照してください。

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

施工上の注意:P.21、22参照

デュオPG　単純段差

縮尺:1／6

●開口部 縦断面図

●収納部縦断面図は、納まり図ページP.45(E692A20005A)を参照してください。

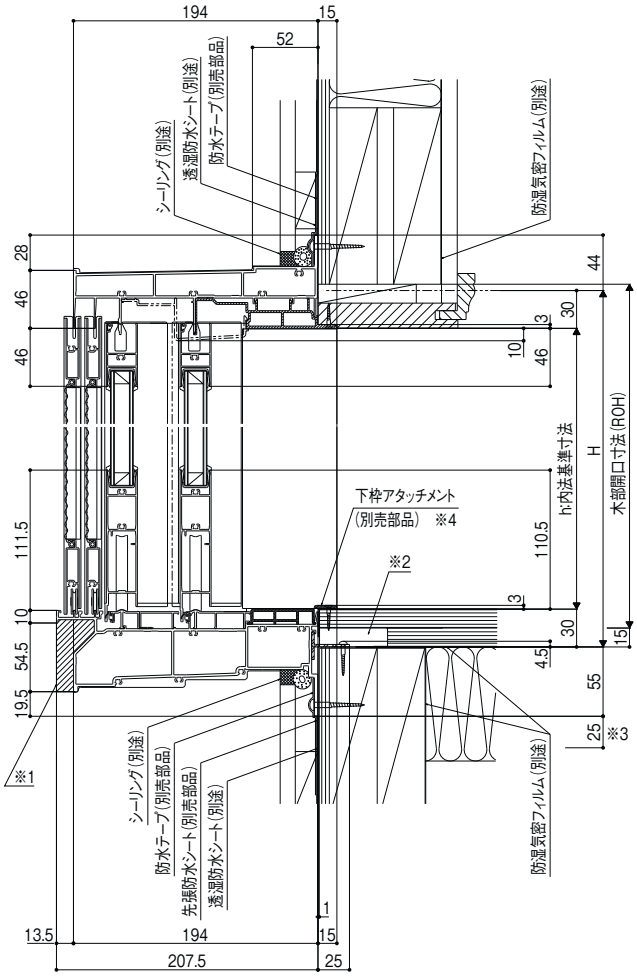

外障子側上枠部



床厚27mmの場合



床厚24mmの場合



下枠室外ブラケット取付部



※1、下枠前面(図中 ▨ 部)には、水抜き穴がありますのでふさがないでください。
下枠内の水が躯体内部や室内側に漏水する原因となります。
※2、床仕上げ材の沈み防止のため、室内ブラケットを逃がした位置でスペーサー(別途)を設置してください。
※3、下枠室外ブラケットがサッシ下枠形材より出ています。
外壁仕上げされない場合(2階バルコニーに取付される場合等)は、ブラケット周りとねじ部にシーリング(防水処理)をしてください。
※4、サッシ下枠と床材との間に、下枠アタッチメントを差し込むスペース1mmを確保してください。

E692A20201A

●2枚建片引きタイプ 横断面図

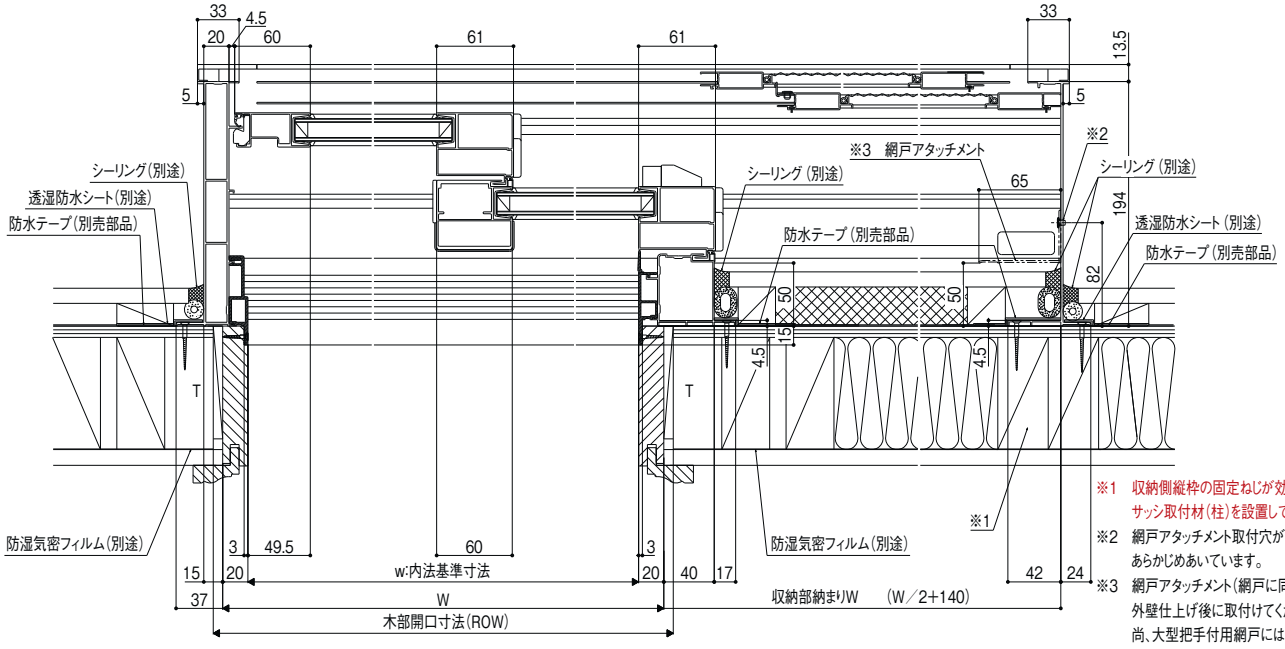

※ 片引きタイプには左右勝手(L・R)あり。本図(内観視左側が出入開口部)をLとする。

※1 収納側縦枠の固定ねじが効く位置にサッシ取付材(柱)を設置してください。
※2 網戸アタッチメント取付穴が、あらかじめあいています。
※3 網戸アタッチメント(網戸に同梱)は、外壁仕上げ後に取付けてください。
尚、大型把手付用網戸にはアタッチメントは付いていません。

E692A20202A

●4枚建引き分けタイプの横断面図は、在来・デュオPG(納まり図ページP.45、E692A20004A)を参照してください。

基本寸法／納まり参考図

施工上の注意:P.21、22参照

シンフォニー ウッディ／マイルド・デュオPG共通

●2枚建片引きタイプ
障子開状態／有効開口寸法

<障子開状態／有効開口寸法>

<在来>2枚建

W呼称	W	開口寸法A
165	1690	1650
W特注寸法	1050～3000	W−40

<204>2枚建

W呼称	W	開口寸法A
160	1640	1600
W特注寸法	1050～3000	W−40

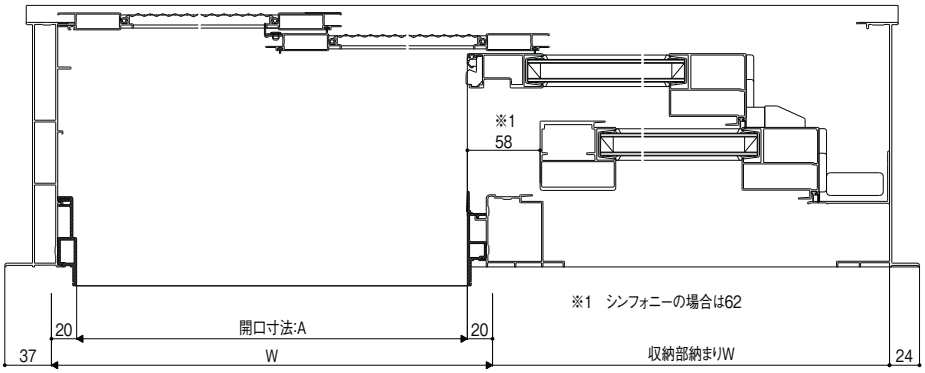

E692A20006A

●4枚建引き分けタイプ
障子開状態／有効開口寸法

<障子開状態／有効開口寸法>

<在来>4枚建

W呼称	W	開口寸法A
256	2600	2560
W特注寸法	2100～3420	W−40

<204>4枚建

W呼称	W	開口寸法A
243	2470	2430
W特注寸法	2100～3420	W−40

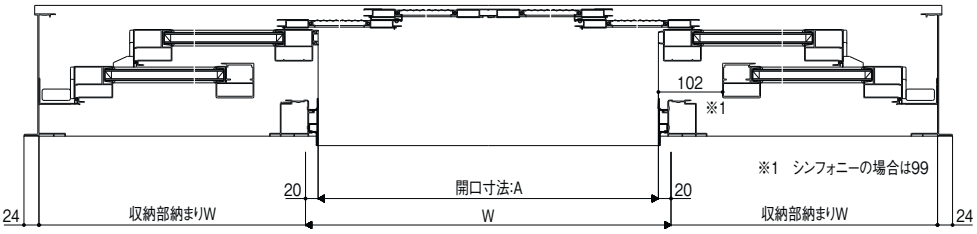

E692A20007A

●把手付障子
横断面図

デュオPG

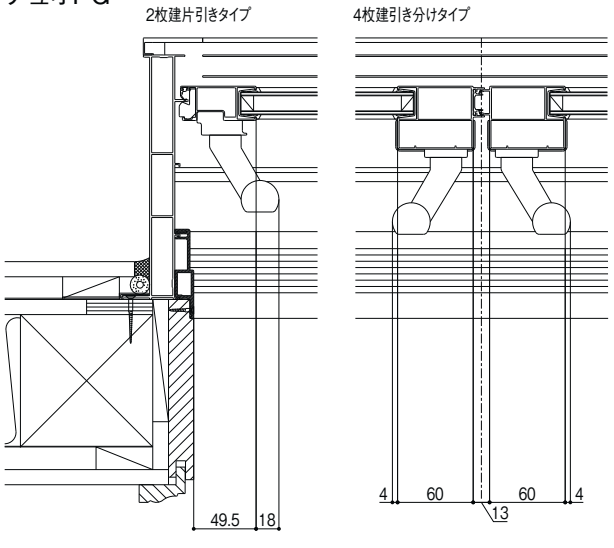

E692A20101A

シンフォニー

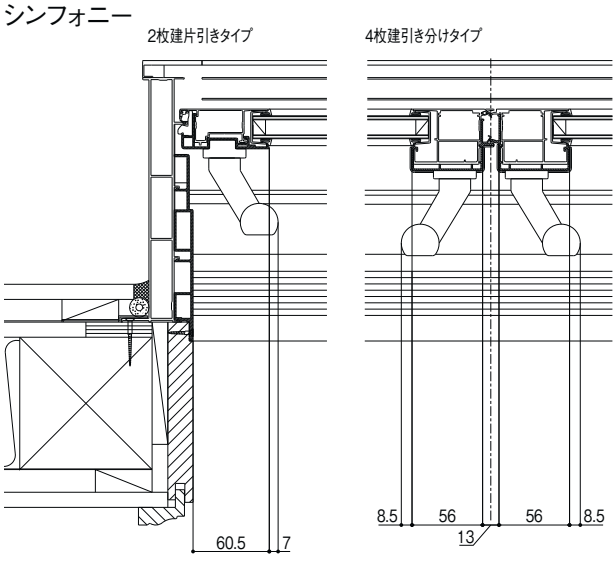

E693A20101A

●204単純段差の場合も把手部分は、在来（本図）と同じです。

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

施工上の注意:P.21、22参照

デュオPG

●2枚建片引きタイプ
把手付障子開状態／有効開口寸法

<在来>2枚建、把手付

W呼称	W	開口寸法A
165	1690	1535
W特注寸法	1050~3000	W−155

<204>2枚建、把手付

W呼称	W	開口寸法A
160	1640	1485
W特注寸法	1050~3000	W−155

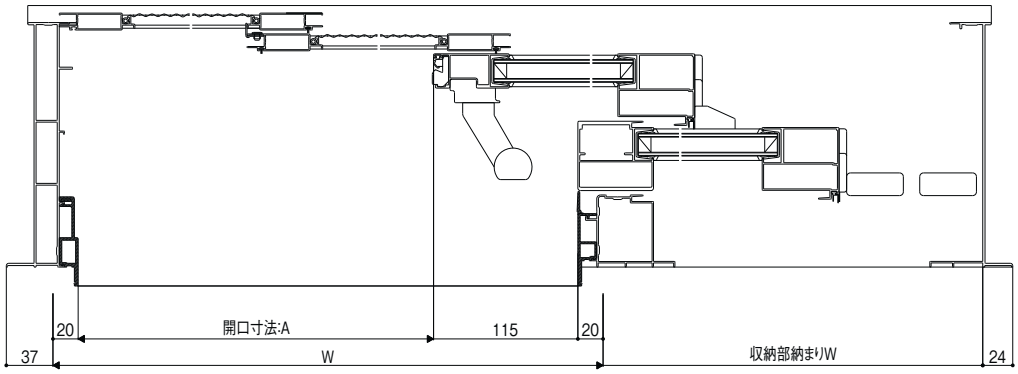

E692A20106A

●シンフォニーの場合も引き残し寸法及び開口寸法はデュオと同じです。但し、召内框は方立面より4mm引込んだ状態となります。

デュオPG

●4枚建引き分けタイプ
把手付障子開状態／有効開口寸法

<在来>4枚建、把手付

W呼称	W	開口寸法A
256	2600	2313
W特注寸法	2100~3420	W−287

<204>4枚建、把手付

W呼称	W	開口寸法A
243	2470	2183
W特注寸法	2100~3420	W−287

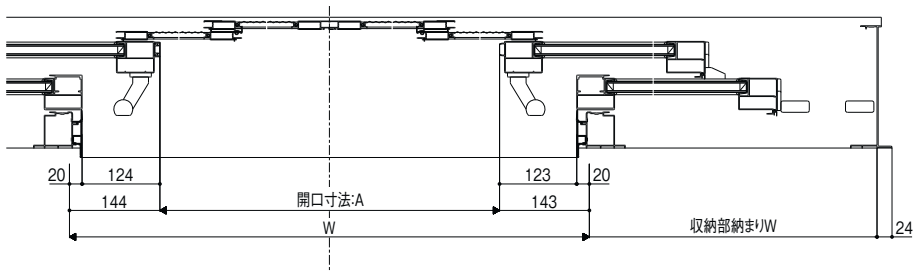

E692A20107A

シンフォニー ウッディ／マイルド

●4枚建引き分けタイプ
把手付障子開状態／有効開口寸法

<在来>4枚建、把手付

W呼称	W	開口寸法A
256	2600	2329
W特注寸法	2100~3420	W−271

<204>4枚建、把手付

W呼称	W	開口寸法A
243	2470	2199
W特注寸法	2100~3420	W−271

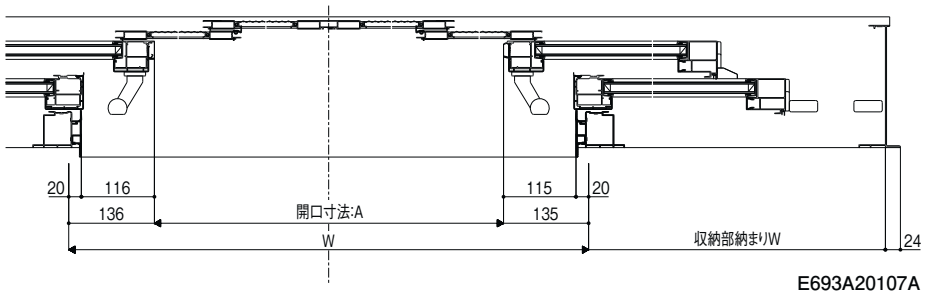

E693A20107A

基本寸法／納まり参考図

施工上の注意:P.25参照

シンフォニー ウッディ／マイルド

縮尺:1／8

●網戸付
縦断面図

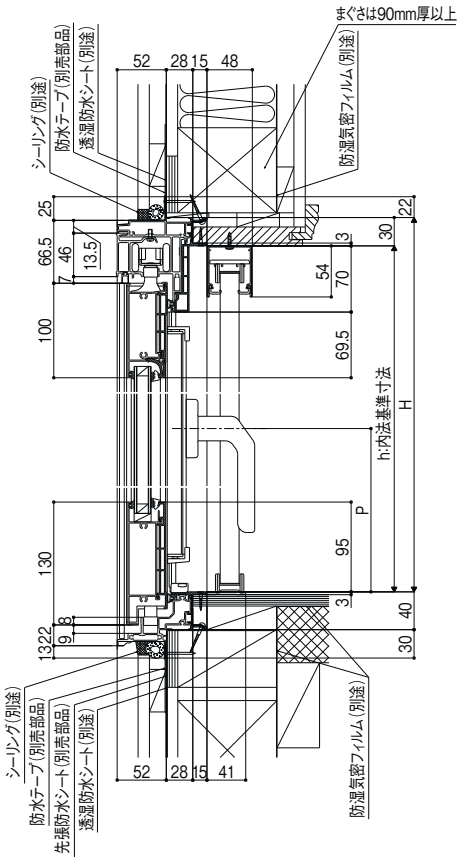

E386G10001

ハンドル位置:P寸法(単位㎜)

H呼称	H	ハンドル位置:P
H18	1830	902
H20	2030	902
H22	2230	902
H特注	1200≦H<1600	658
	1600≦H≦2230	902

E385G10002

●2枚建 網戸付 全閉時(網戸　片引き　1枚建)
横断面図

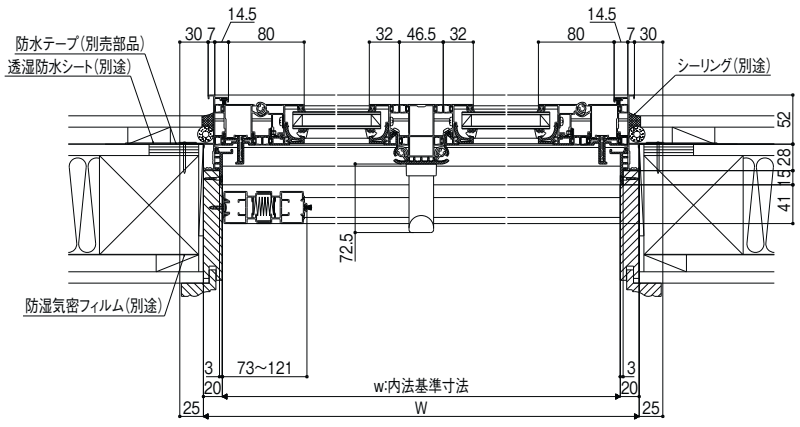

E386G10003

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

施工上の注意:P.25参照

シンフォニー ウッディ／マイルド

縮尺:1／8

●4枚建 網戸付 全閉時(網戸　両引き　2枚建)
横断面図

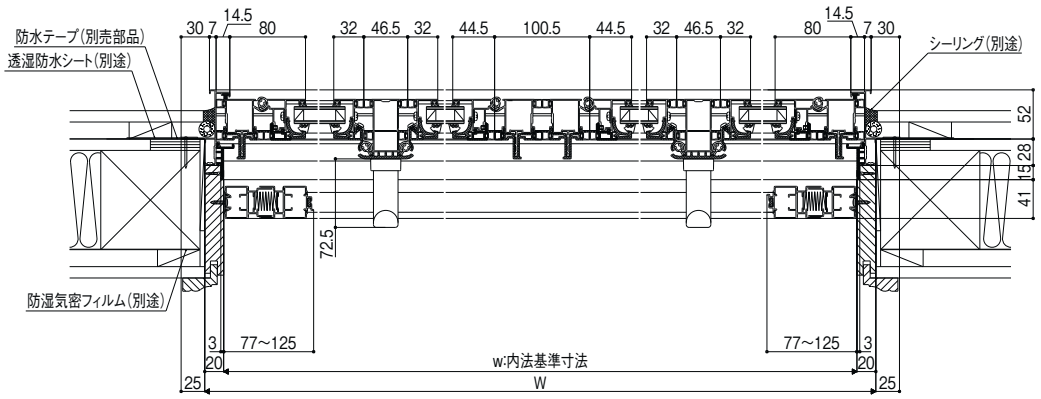

E386G10004

●4枚建 網戸付 全開時
横断面図

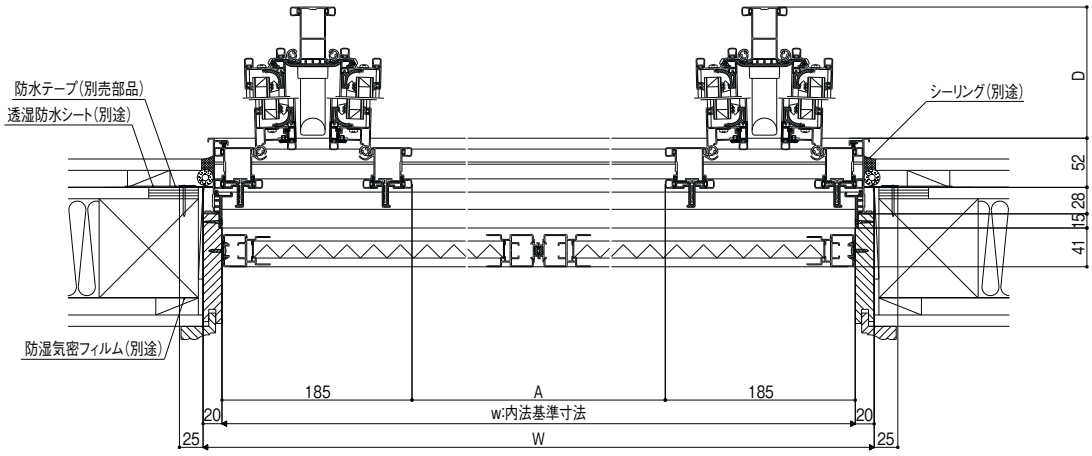

E386G10005

障子出幅・開口寸法(単位mm)

W呼称	W	障子枚数	開口寸法A	出幅寸法D
119	1235	2	999	575
165	1690	4	1280	386
256	2600	4	2190	613
		6	2045	407
347	3510	6	2955	558

E386G10006

●6枚建 網戸付 全閉時(網戸　両引き　3枚建)
横断面図

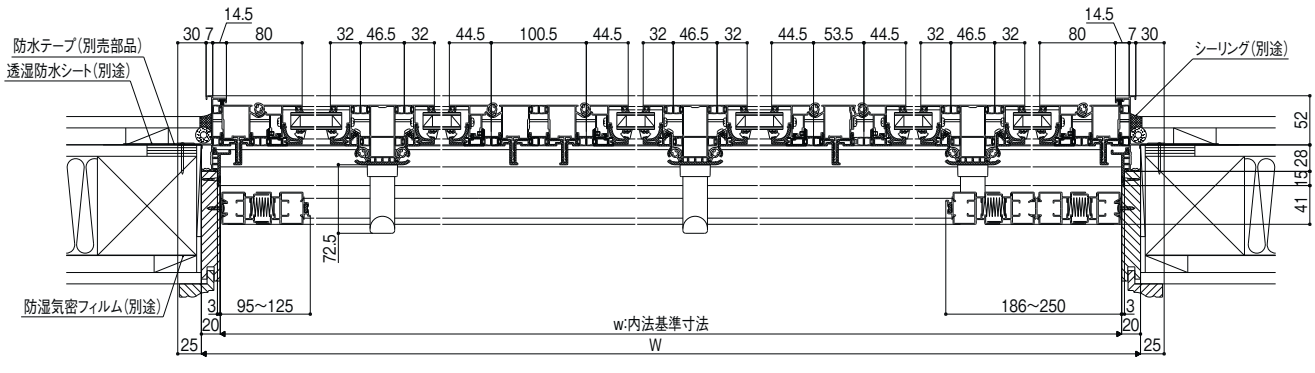

E386G10007

基本寸法／納まり参考図

施工上の注意:P.25参照

デュオPG

縮尺:1／8

●網戸付
縦断面図

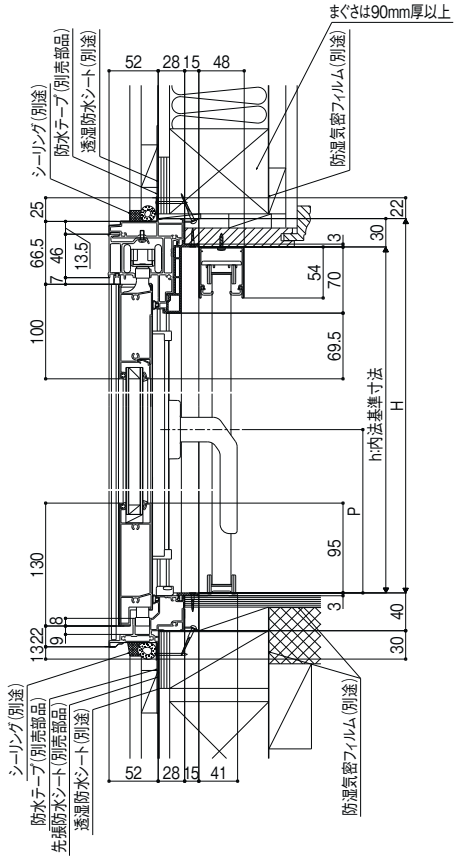

E385G10001

ハンドル位置:P寸法(単位㎜)

H呼称	H	ハンドル位置:P
H18	1830	902
H20	2030	902
H22	2230	902
H特注	1200≦H<1600	658
	1600≦H≦2230	902

E385G10002

●2枚建 網戸付 全閉時(網戸　片引き　1枚建)
横断面図

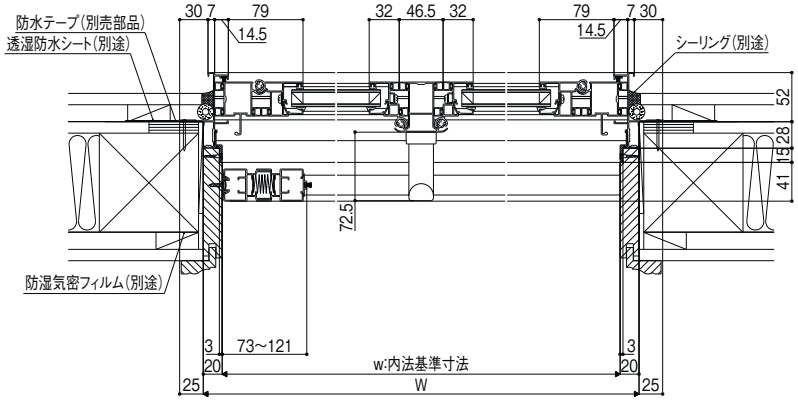

E385G10003

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

施工上の注意:P.25参照

デュオPG

縮尺:1／8

●4枚建 網戸付 全閉時(網戸　両引き　2枚建)
横断面図

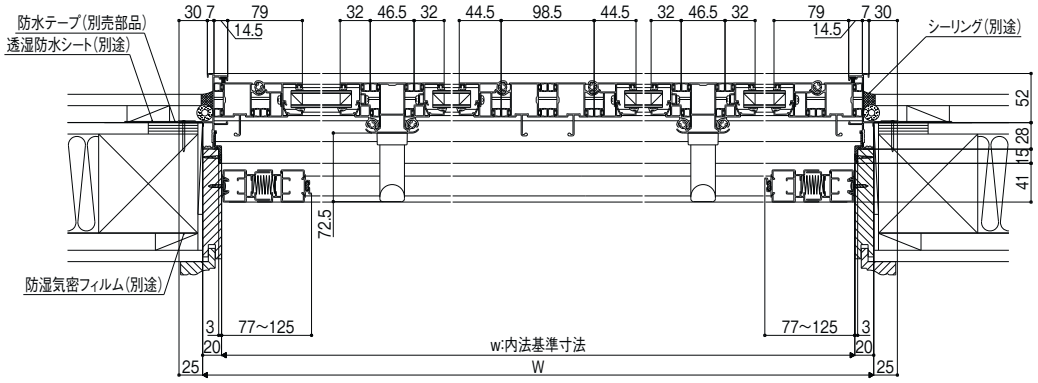

E385G10004

●4枚建 網戸付 全開時
横断面図

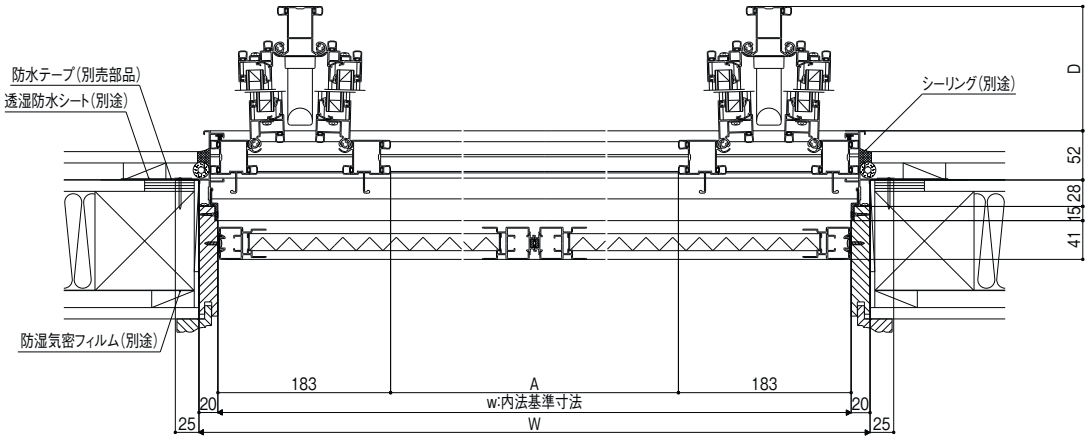

E385G10005

障子出幅・開口寸法(単位mm)

W呼称	W	障子枚数	開口寸法A	出幅寸法D
119	1235	2	1005.5	569
165	1690	4	1284.5	380
256	2600	4	2194.5	607
		6	2050.5	400
347	3510	6	2960.5	552

E385G10006

●6枚建 網戸付 全閉時(網戸　両引き　3枚建)
横断面図

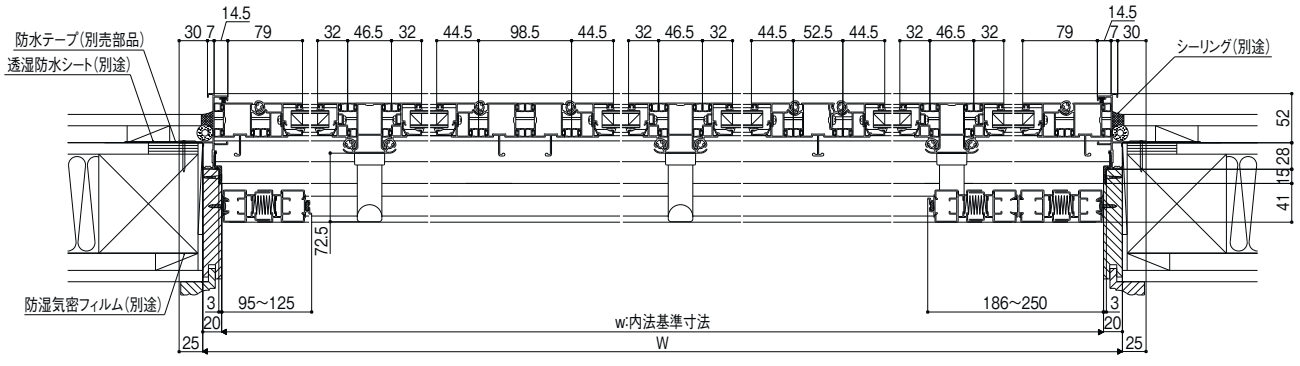

E385G10007

基本寸法／納まり参考図

施工上の注意:P.25参照

シンフォニー ウッディ／マイルド

縮尺:1／8

●網戸付
縦断面図

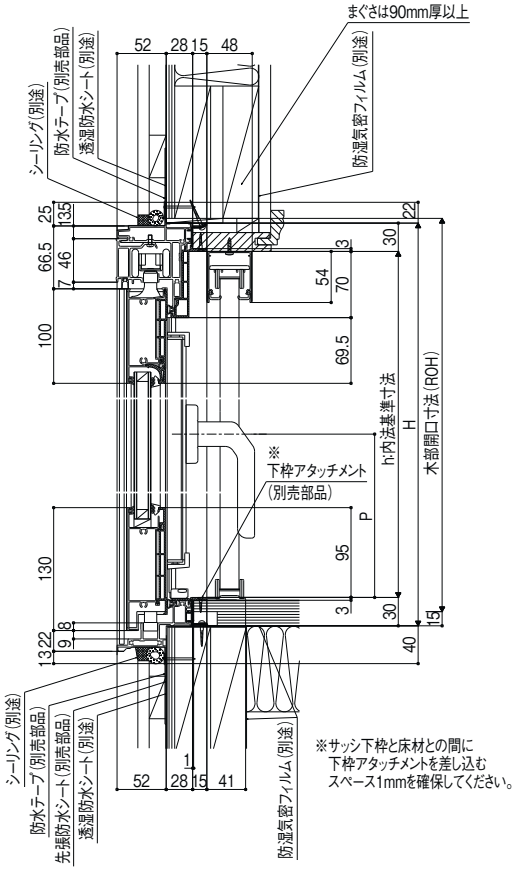

E386G11001

ハンドル位置:P寸法(単位mm)

H呼称	H	ハンドル位置:P
H18B	1860	902
H20B	2060	902
H22B	2260	902
H特注	1230≦H<1630	658
	1630≦H≦2260	902

E385G11002

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

施工上の注意:P.25参照

シンフォニー ウッディ／マイルド

縮尺:1／8

●4枚建 網戸付 全閉時(網戸　両引き　2枚建)
横断面図

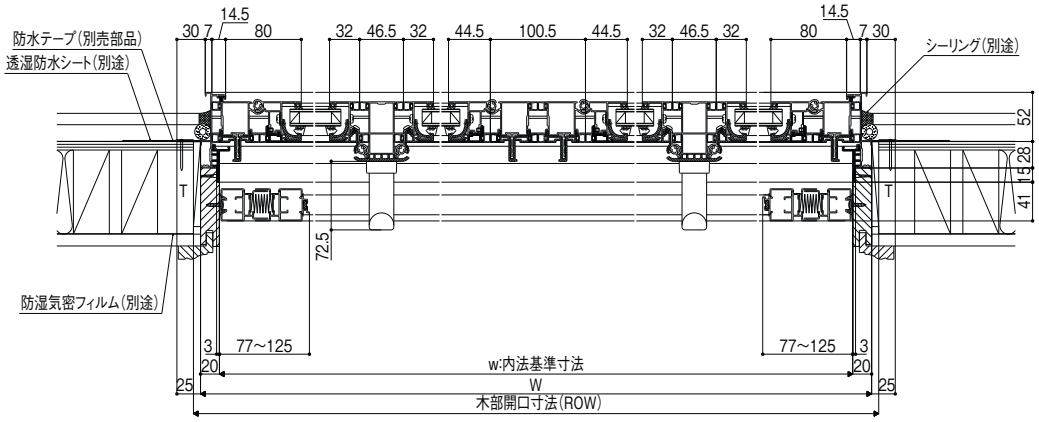

E386G11004

●4枚建 網戸付 全開時
横断面図

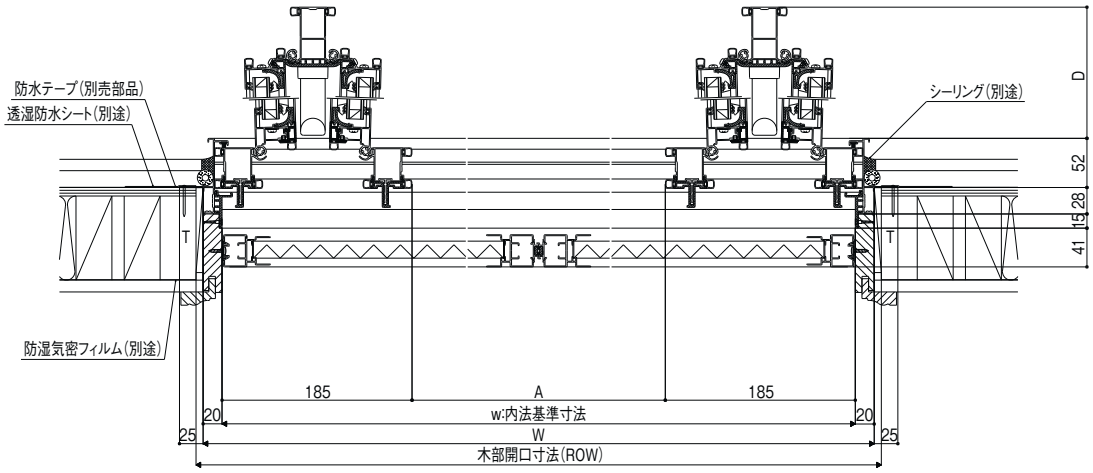

E386G11005

障子出幅・開口寸法(単位mm)

W呼称	W	障子枚数	開口寸法A	出幅寸法D
160	1640	4	1230	373
243	2470	4	2060	580
		6	1915	385

E386G11006A

●6枚建 網戸付 全閉時(網戸　両引き　3枚建)
横断面図

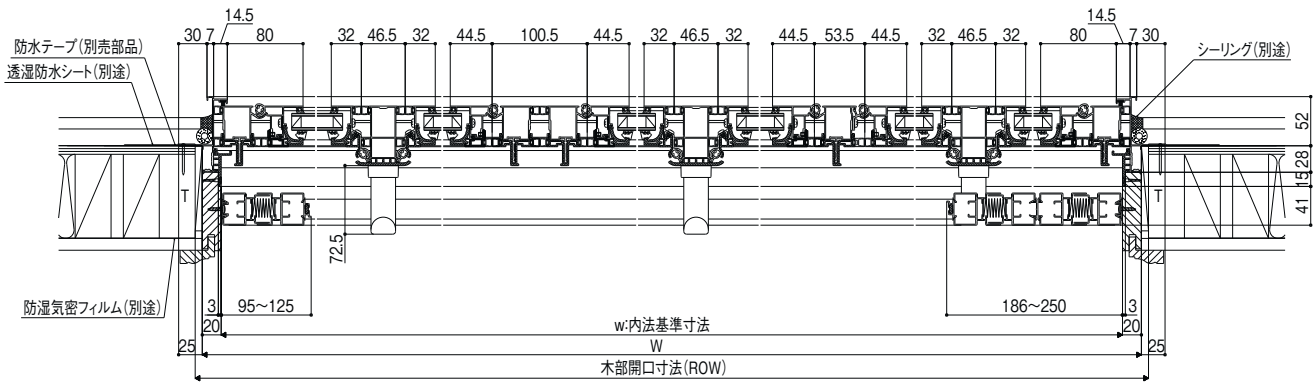

E386G11007

基本寸法／納まり参考図

施工上の注意:P.25参照

デュオPG

縮尺:1／8

●網戸付
縦断面図

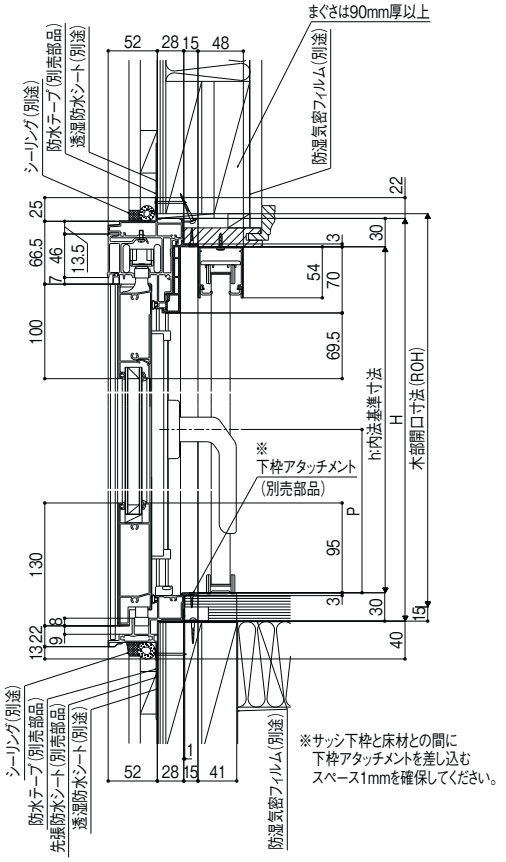

E385G11001

ハンドル位置:P寸法(単位mm)

H呼称	H	ハンドル位置:P
H18B	1860	902
H20B	2060	902
H22B	2260	902
H特注	1230≦H<1630	658
	1630≦H≦2260	902

E385G11002

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

施工上の注意:P.25参照

デュオPG

縮尺:1／8

●4枚建 網戸付 全閉時(網戸　両引き　2枚建)
横断面図

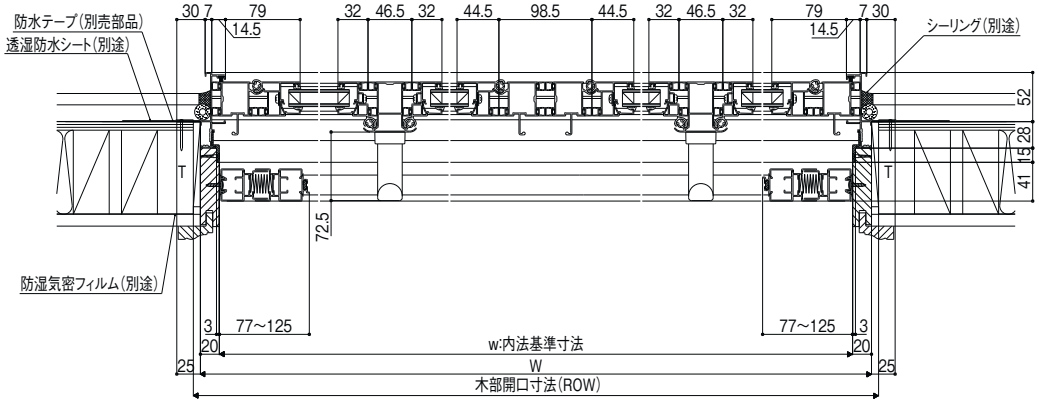

E385G11004

●4枚建 網戸付 全開時
横断面図

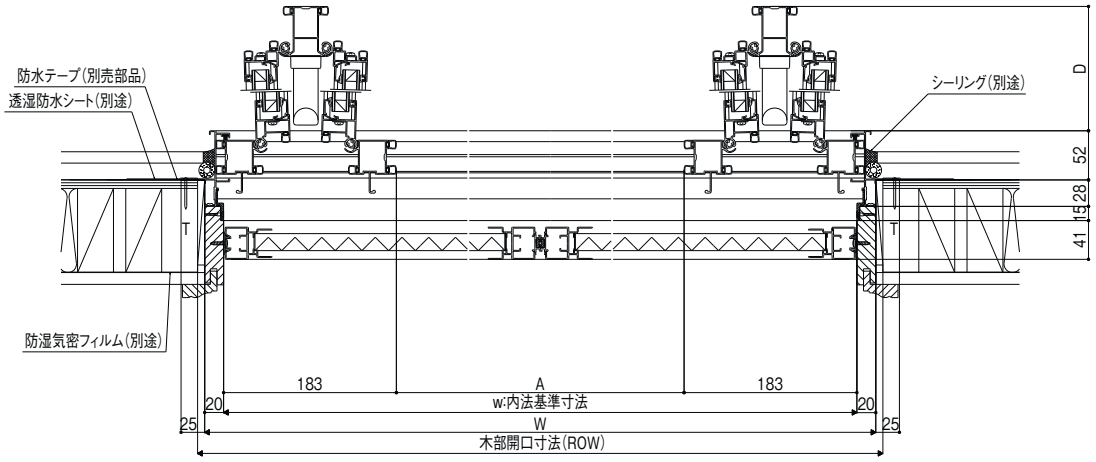

E385G11005

障子出幅・開口寸法(単位mm)

W呼称	W	障子枚数	開口寸法A	出幅寸法D
160	1640	4	1234.5	367
243	2470	4	2064.5	574
		6	1920.5	378

E385G11006A

●6枚建 網戸付 全閉時(網戸　両引き　3枚建)
横断面図

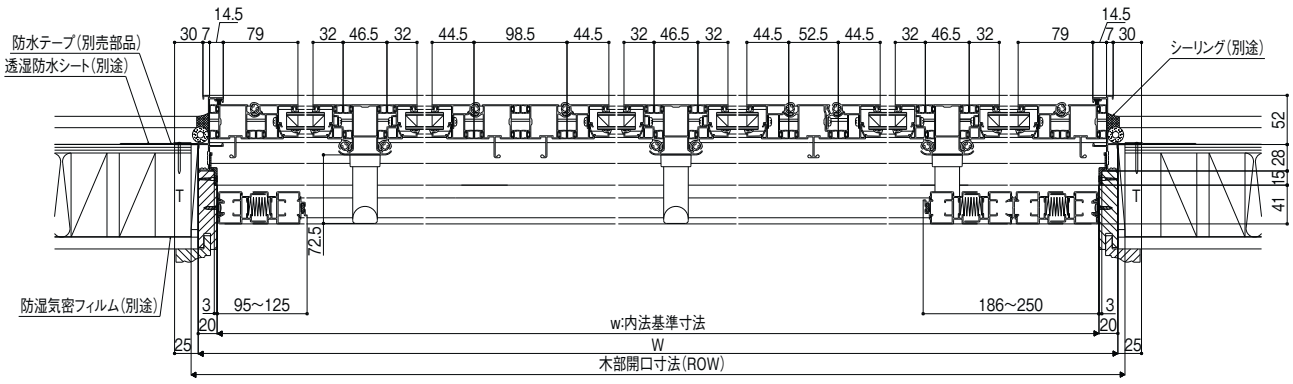

E385G11007

基本寸法／納まり参考図

施工上の注意:P.27参照

シャッターイタリヤ

縮尺:1／8

●PRSシャッター付
縦断面図

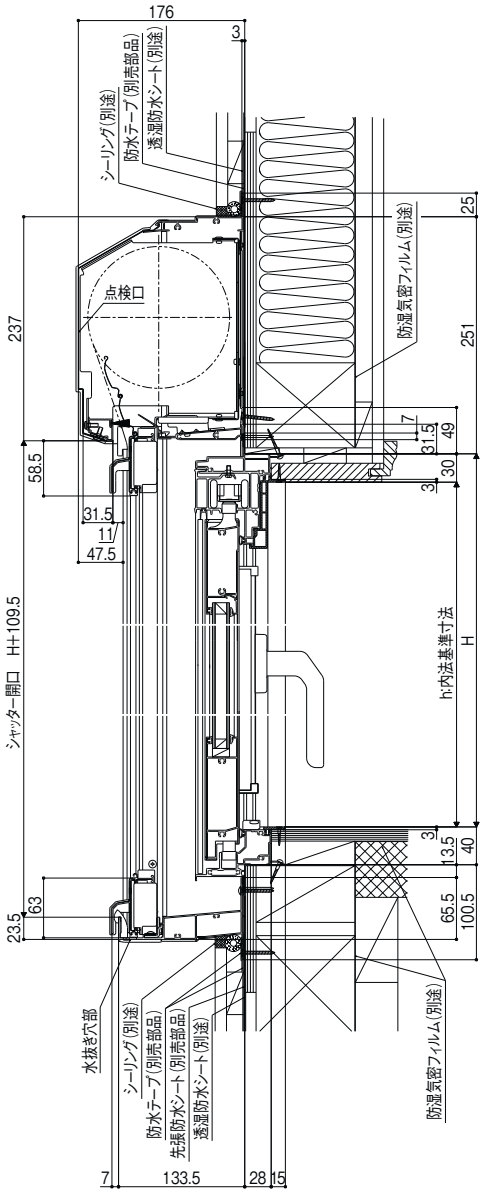

E385G12001

●4枚建 PRSシャッター付 全閉時
横断面図

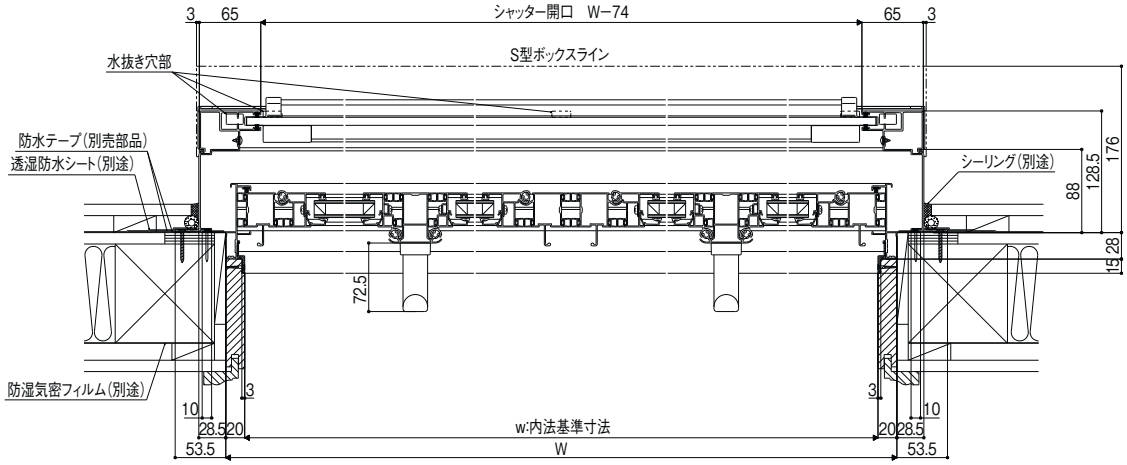

E385G12002

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

204 オープンウィン フォールディング

基本寸法／納まり参考図

施工上の注意:P.27参照

シャッターイタリヤ

縮尺:1／8

●PRSシャッター付
縦断面図

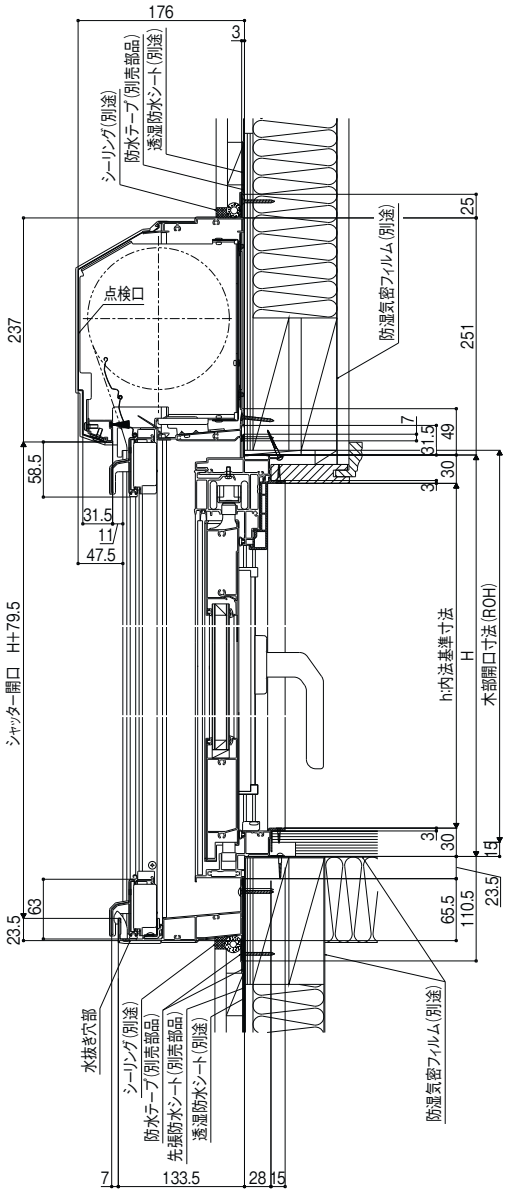

E385G13001

●4枚建 PRSシャッター付 全閉時
横断面図

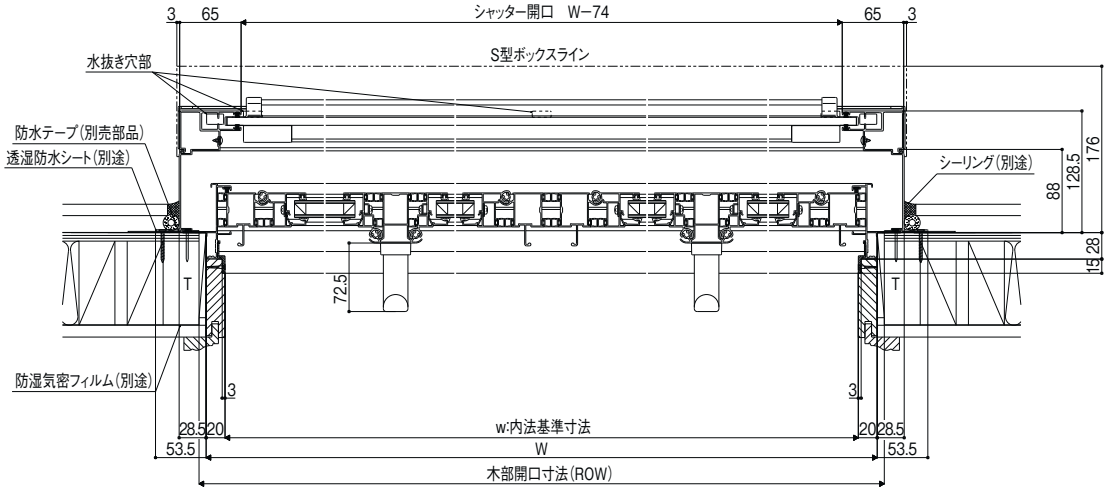

E385G13002

商品の納期区分について

■記号の意味

受注生産品	要在庫確認品
受 は受注生産品。	! は要在庫確認品。在庫がない場合、
受 5 は受注から弊社工場出荷まで約5日。	! 5 は受注から弊社工場出荷まで約5日。
受 8 は受注から弊社工場出荷まで約8日。	! 8 は受注から弊社工場出荷まで約8日。
受 10 は受注から弊社工場出荷まで約10日。	! 10 は受注から弊社工場出荷まで約10日。
受 15 は受注から弊社工場出荷まで約15日。	! 15 は受注から弊社工場出荷まで約15日。
受 20 は受注から弊社工場出荷まで約20日。	! 20 は受注から弊社工場出荷まで約20日。
	! 窓 は弊社営業所に納期をご確認ください。

■受注から弊社工場出荷までの日数

受 5 は受注生産品。受注から弊社工場出荷まで約5日。 **の場合**

1. 納期は、弊社正式受注後5日目に工場出荷となります（土・日・祝日は除く）。
   但し、午前中（12:00）までの発注分を当日の受注とさせていただき、午後の発注分は翌日の受注とさせていただきます。

例1）月曜日午前中までに発注した場合（月曜受注分となります）

月	火	水	木	金	土	日	月
●	1	2	3	4	—	—	5
正式受注日							弊社工場出荷日

例2）金曜日午前中までに発注した場合（金曜受注分となります）

金	土	日	月	火	水	木	金
●	—	—	1	2	3	4	5
正式受注日							弊社工場出荷日

例3）金曜日午後に発注した場合（月曜受注分となります）

金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
	—	—	●	1	2	3	4	—	—	5
			正式受注日							弊社工場出荷日

確定納期につきましては発注前納期照会等でご確認をお願いいたします。
また、『指定納期発注』の場合、一括納品が可能となりますのでご活用ください。

2. 年末・年始、ゴールデンウィーク、お盆の時期につきましては、弊社営業所にご確認ください。

3. 大量にご発注の際には、上記納期に沿えない場合がございます。詳細は弊社営業所にご確認ください。

4. 弊社指定時間を過ぎたキャンセル、変更についてはお受けいたしかねます。ご了承いただきますよう、お願いいたします。

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

■受注生産品･要在庫確認品　一覧表

項目		品種	納期区分	
オープンウィン	スライディング	アングルコーナーピース	!	5
		穴ふさぎ部品	!	8
		収納側縦枠孔隠しプッシュボタン	!	8
	フォールディング	収納網戸	!	8
		引手セット	!	5
		土間用アンカー	!	5
		アンカープレート	!	8
		マグネットセット	!	8
	単体シャッター イタリヤ	壁スイッチ	!	5
		防水テープ	!	15
		交換用コード	!	8

LIXILの複層ガラス

※詳しくは「複層ガラス」カタログを参照ください。

LIXILのサッシの性能を最大に引き出すガラスをラインアップ。
用途、目的に合わせて最適なガラスをお選びください。

断熱性、遮熱性から選択

遮熱高断熱型Low-E複層ガラス
遮熱高断熱複層ガラス

特殊金属膜に遮熱性能をプラス。
夏は強い日差しをカット、冬は暖かです。

特殊金属膜により、一般複層ガラスに比べて約2倍の遮熱効果を発揮。夏の強い日差しを約60%カットし、冷房効果を高めます。紫外線もカットするため紫外線による日焼けも抑制。また、断熱効果は高断熱複層ガラス同等以上です。Low-Eガラスのタイプはグリーンとなります。



遮熱性 ★★★
断熱性 ★★★
UVカット ★★

高断熱型Low-E複層ガラス
高断熱複層ガラス

中空層と特殊金属膜によるダブルの断熱効果で
厳しい冬も快適に。

特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約1.5倍の断熱効果を発揮。冬の寒さが厳しい地域でも、室内の快適さをさらに向上させます。Low-Eガラスにはシルバー、グリーンの3タイプをご用意しています。



遮熱性 ★
断熱性 ★★★
UVカット ★

複層ガラス
一般複層ガラス

2枚のガラスの間に密封された
中空層が室内の暖かい空気を逃がしません。

単板ガラスの約2倍の断熱効果を発揮する空気層により、ガラス面を通り抜けようとする熱を少なくして冷暖房効果を高めます。室内側ガラス面を冷えにくくするので、ガラス面の結露も抑制します。



遮熱性 ★
断熱性 ★★
UVカット

＋（プラス） 防犯合わせ複層ガラスは高断熱複層ガラス、もしくは遮熱高断熱複層ガラスと組み合わせることが可能です。

防犯性を高めたい

合わせ複層ガラス
防犯合わせ複層ガラス

2枚のガラスの間に透明な
特殊中間膜を挟み込んだ複層ガラス。

複層ガラスの室内側に合わせガラスを使用。断熱性と防犯性の向上を両立させました。耐貫通性に優れているため、ガラス破りに非常に高い効果を発揮します。
官民合同会議の定める「防犯性能の高い建物部品」に該当しています。



さらに、特殊中間膜により、肌の日焼け、カーテンや家具の色褪せの原因の紫外線をほぼ100%カットします。

防犯性 ★★★
UVカット ★★★

複層ガラスの品質保証について
LIXILの複層ガラスは、製造後10年間の品質（複層ガラス中空層の結露防止）を保証しています。
トステムブランドで発売している一般住宅用サッシ、ドアに組み込まれ、正常な施工・使用状態において、万一、製造後10年以内に複層ガラスの中空層に結露を生じた場合、代替品を無償で提供いたします。ただし、垂直に組み込まれない複層ガラス（天窓に組み込まれた複層ガラス等）の保証期間は、製造後6年間とさせていただきます。

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

商品保証について

弊社では、お施主様が商品を安全にご使用いただくための、お願い事項やお手入れ方法、商品保証等、重要な内容を記載した取扱説明書や消費者のための必要情報を記載した小冊子を用意しております。同梱されている取扱説明書や、弊社で用意されている小冊子等は必ず、お施主様にお渡しいただくようお願い致します。尚、取扱説明書等の「商品保証について」の内容は次のようになっておりますので、ご承知おきください。

商品保証について

本書は、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中、商品に故障、損傷などの不具合（以下「不具合」といいます）が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店又は当社商品相談窓口にご相談ください。

■ 対象商品　サッシ・ドア商品

■ 保証期間　施工者よりの引き渡し日（注1・注2）から2年間（電装部品については1年間）
但し、商品からの雨水浸入については10年間とします。
注1）改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。
注2）分譲住宅（建売住宅）・分譲マンションの場合は、建築主様への引き渡し日とします。

■ 保証内容　取扱説明書、本体ラベル又はその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に商品そのものに不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項に該当する場合を除き無料修理いたします。
なお、強風雨時に、サッシ下枠に雨水がたまることがありますが、これは商品上の特性であり不具合ではありません。不具合といえる雨水浸入は、サッシ下枠を越えて雨水が流れ出たり、あふれ出たりすることです。

■ 免責事項　保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。

①当社の手配によらない加工、組立て、施工、管理、メンテナンスなどに起因する不具合
（例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食。中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。
工事中の養生不良に起因する変色や腐食など）
②お客様の指図による、正規仕様ではない特別な仕様にて製作した部分に起因する不具合。（例えば、サッシ・ドアの基本性能および防犯性の低下。
使い勝手、操作性の低下など）
③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取付けられた場合の不具合
④建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合
⑤商品又は部品の経年変化（使用に伴う消耗、摩耗など）や経年劣化（樹脂部品の変質、変色など）又はこれらに伴うさび、かびなどその他類似の不具合
⑥商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食又はその他の不具合
（例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など）
⑦商品又は部品の材料特性に伴う現象
（例えば木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、ふし抜け、樹液のにじみ出しなど）
⑧天災その他の不可抗力
（例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災など）による不具合又はこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
⑨施工当時実用化されていた技術、知識では予測することが不可能な現象又はこれが原因で生じた不具合
⑩犬、猫、鳥、鼠などの小動物に起因する不具合
⑪引き渡し後の操作誤り、調整不備又は適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
（例えば、クレセント・錠などの部品が、使用中にがたついたり異音などが発生し、異常が生じたまま使用し続けたことが原因で発生した傷・破損などの不具合）
⑫お客様自身の組立て、取付け、修理、改造（必要部品の取外しを含む）に起因する不具合
⑬本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
⑭犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

＊保証期間経過後の修理、 交換などは有料とさせていただきます。
＊本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お取り扱いの施工店、工務店、販売店又は当社商品相談窓口にお問い合わせください。

修理のご相談先について

株式会社LIXIL

商品に不具合が生じて修理が必要な場合、下記の例のように商品の組み立て・調整、取付け等に起因する場合がありますので、不具合状態をご確認の上、施工された（取付けた）業者様にご相談ください。

代表的な例		ご相談（修理依頼）先
●ドアクローザの調整が適切でなく、開閉が軽すぎる、重い、または異音がする。（ネジのゆるみ） ●障子の建て付け調整が不十分なため、隙間があく、障子の走りが悪い、または施錠しにくい。 ●雨戸サッシの雨戸錠の穴位置調整が不十分なために雨戸錠がかからない。	予想されること 商品の組み立て・調整等の不備がある場合があります。	施工された（取付けた）業者様
●鴨居の垂れ下がりなどサッシの調整限度を超えた狂いにより開閉できない、しにくい。 ●窓台の強度および補強板取付けが不十分なため、出窓が垂れ下がる。 ●ドア枠が水平・垂直に施工されていないために開閉しにくい、またはドア下から光が見える。	予想されること 商品の取付け工事等の不備がある場合があります。	

「有償扱い」のご注意

メーカー修理を依頼される場合、「有償扱い」になることもあります。お施主様がお持ちの工具で簡単に修理できるケース、または専門工事を伴うケースがありますので、事前に施工（取付け）業者様にご相談ください。

“ひとりひとりにうれしいショールーム”

LIXILなら家に関するあれもこれもが一度にご覧いただけます。
また家づくりの味方、ショールームコーディネーターがイメージ提案、
アドバイス、お悩み解消など、お手伝いをさせていただきます。
お気軽にお越しください。

営業時間　10:00〜17:00
休 館 日　毎週水曜日（祝日の場合は営業）、夏期、年末年始
駐 車 場　あり（台数には限りがございます）

※印がつくショールームは上記と異なる運営をしておりますのでご注意ください。
また各ショールームとも曜日・時間帯によっては大変混み合いますので、事前のご予約をおすすめいたします。

各ショールームで展示内容が異なりますのでご注意ください。
あらかじめ、ご希望の商品の有無などをホームページもしくは電話で確認くださいますようお願いいたします。

■ PCサイトはこちらから
http://showroom-info.lixil.co.jp/

■ 携帯サイトはこちらから
http://showroom-info.lixil.co.jp/mobile/

■北海道

ショールーム札幌	☎ 011-748-8833
函館ショールーム	☎ 0138-46-1011
旭川ショールーム	☎ 0166-39-1794
ショールーム帯広	☎ 0155-91-1130
北見ショールーム	☎ 0157-69-6800
釧路ショールーム	☎ 0154-37-0044

■東北

ショールーム青森	☎ 017-762-1221
八戸ショールーム	☎ 0178-24-4514
盛岡ショールーム	☎ 019-659-1714
ショールーム仙台	☎ 022-745-0395
秋田ショールーム	☎ 018-826-1791
山形ショールーム	☎ 023-647-1797
郡山ショールーム	☎ 024-935-4316

■甲信越

新潟ショールーム	☎ 025-283-1760
長岡ショールーム	☎ 0258-28-4131
上越ショールーム	☎ 025-527-2677
ショールーム甲府	☎ 055-237-1763
長野ショールーム	☎ 026-252-6200
松本ショールーム	☎ 0263-85-2500
上田ショールーム	☎ 0268-21-2610

■関東

水戸ショールーム	☎ 029-304-1710
つくばショールーム	☎ 029-861-1144
ショールーム宇都宮	☎ 028-634-1794
小山ショールーム	☎ 0285-28-4134
高崎ショールーム	☎ 027-370-0171
太田ショールーム	☎ 0276-49-4310
さいたま総合ショールーム	☎ 048-875-6402
さいたま水まわりショールーム	☎ 048-668-1794
川越ショールーム	☎ 049-238-7560
熊谷ショールーム	☎ 048-528-0526
越谷ショールーム	☎ 048-979-3111
千葉ショールーム	☎ 043-331-1717
千葉エクステリアショールーム	☎ 043-207-8231
成田水まわりショールーム	☎ 0476-28-3281
ショールーム船橋	☎ 047-460-6681
柏ショールーム	☎ 04-7134-1794
横浜みなとみらいショールーム	☎ 045-662-1401
横浜港北ショールーム	☎ 045-595-3737
相模原ショールーム	☎ 042-716-1794
藤沢水まわりショールーム	☎ 0466-89-1794
厚木ショールーム	☎ 046-221-8167

■東京

ショールーム東京 ※	☎ 03-4332-8888
東京エクステリアショールーム	☎ 03-3290-8620
世田谷水まわりショールーム	☎ 03-6741-1784
足立水まわりショールーム	☎ 03-6741-1754
葛西水まわりショールーム	☎ 03-3877-4921
ショールーム立川	☎ 042-538-1934

■東海・北陸

岐阜ショールーム	☎ 058-276-1711
ショールーム静岡	☎ 054-238-7750
浜松ショールーム	☎ 053-411-1794
浜松エクステリアショールーム	☎ 053-411-0120
沼津ショールーム	☎ 055-929-1794
名古屋ショールーム ※	☎ 052-201-1715
ショールーム平針	☎ 052-807-5503
豊橋ショールーム	☎ 0532-69-1720
岡崎ショールーム	☎ 0564-65-7316
小牧ショールーム	☎ 0568-76-9600
ショールーム津	☎ 059-238-3210
富山ショールーム	☎ 076-420-2331
ショールーム金沢	☎ 076-203-1111
福井ショールーム	☎ 0776-57-1785

■近畿

滋賀ショールーム	☎ 077-565-1794
京都ショールーム	☎ 075-231-1716
福知山水まわりショールーム ※	☎ 0773-22-8524
ショールーム南港	☎ 06-6615-2300
ショールーム大阪 ※	☎ 06-6733-1794
堺水まわりショールーム	☎ 072-344-1794
枚方水まわりショールーム	☎ 072-851-1591
ショールーム箕面	☎ 072-725-1741
神戸ショールーム ※	☎ 078-361-6680
神戸エクステリアショールーム	☎ 078-797-7050
姫路ショールーム	☎ 079-283-4440
奈良ショールーム	☎ 0743-57-1719
和歌山ショールーム	☎ 073-447-1739

■中国

米子ショールーム	☎ 0859-38-1719
岡山ショールーム 水まわり・内装建材館	☎ 086-242-1794
岡山ショールーム サッシ・エクステリア館	☎ 086-245-8460
広島ショールーム	☎ 082-850-3919
広島エクステリアショールーム	☎ 082-563-5401
福山ショールーム	☎ 084-920-1794
山口ショールーム	☎ 083-976-0860

■四国

徳島ショールーム	☎ 088-664-5503
ショールーム高松	☎ 087-815-3388
松山ショールーム	☎ 089-957-0254
高知ショールーム	☎ 088-878-1790

■九州・沖縄

小倉ショールーム	☎ 093-531-4111
八幡ショールーム	☎ 093-695-1741
ショールーム福岡	☎ 092-415-4433
ショールーム久留米	☎ 0942-45-3001
佐賀水まわりショールーム	☎ 0952-31-7665
長崎ショールーム	☎ 0957-27-2710
ショールーム熊本	☎ 096-334-1894
大分ショールーム	☎ 097-568-3417
宮崎ショールーム	☎ 0985-23-1794
都城ショールーム	☎ 0986-38-5180
ショールーム鹿児島	☎ 099-263-1882
ショールーム沖縄	☎ 098-897-8508

株式会社 LIXIL

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで
受付時間/月～金 9:00～18:00　土・日・祝日 9:00～17:00（ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く）

TEL. **0120-126-001**　FAX.**03-3638-8447**

●旭トステム外装株式会社のサイディング材に関する商品相談は
旭トステム外装（株）サービスデスクナビダイヤル　TEL.0570-001-117

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで
受付時間/月～金 9:00～18:00（祝日、年末年始、夏期休暇等を除く）

TEL. **0120-413-433**　FAX. **0120-413-436**

http://www.lixil.co.jp/support/

安全に関するご注意
ご使用の前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

個人情報保護について
当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

●表示価格は2010年5月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみの価格で、取付費・工事費などは別途となります。
●商品価格はすべて税別価格です。
●写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
●仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
●本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

LIXIL
Link to Good Living

私たちは、優れた製品とサービスを通じて、
豊かで快適な住生活の未来を創造する住まいと暮らしの「総合住生活企業」です。

ECO FIRST

地球環境のためにLIXILは
業界トップランナーとして
先進的な取組をしていきます。

株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで

http://www.lixil.co.jp/

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

業務用	SF3900	09	2014.6.30 発行

SF3900